

ISEO
AQUARIVA SUPER
RIVARAMA SUPER
RIVALE
SPORTRIVA 56'
63' VERTIGO
63' VIRTUS
68' EGO SUPER
75' VENERE SUPER
86' DOMINO
88' FLORIDA
92' DUCHESSA
122' MYTHOS

75 VENERE *super*





















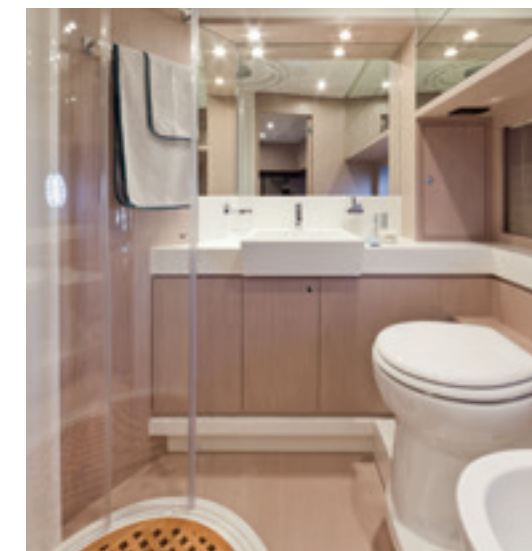




Motorizzazione 2 * MTU 10V 2000 M93 POTENZA 1524 mhp / 1120 kW a 2450 giri/min (std) 2 * MTU 10V 2000 M94 POTENZA 1623 mhp / 1193 kW a 2450 giri/min (opt)			
Velocità	Velocità massima	MTU 1623	MTU 1524
	in nodi Velocità di crociera	32,5 29	31,5 28
Autonomia	Velocità massima	MTU 1623	MTU 1524
	in miglia nautiche - dato indicativo Velocità di crociera	270 300	280 310
Dimensioni principali	Loa = Lunghezza fuori tutto ISO 8666.....	23,00 m. - 75 ft. 6 in.	
	Lh = Lunghezza di costruzione ISO 8666.....	22,70 m. - 74 ft. 6 in.	
	Lg = Lunghezza al galleggiamento (a pieno carico)	19,10 m. - 62 ft. 8 in.	
	Larghezza massima.....	5,72 m. - 18 ft. 9 in.	
	Immersione sotto le eliche (a pieno carico).....	1,86 m. - 6 ft. 1 in.	
	Dislocamento ad imbarcazione scarica e asciutta.....	51,50 t. - 113538 lbs.	
	Dislocamento a pieno carico.....	58,80 t. - 129632 lbs.	
	Numero massimo di persone imbarcabili.....	16	
	Categoria di navigazione CE 2003/44.....	A	
	Certificazione moduli	B + F + Aa (sound emission) RINA S.p.A.	
Dati caratteristici	Tipo di carena: Monohedron a convessità variabile con deadrise 12° e pattini di sostentamento		
	H massima = Altezza massima dalla chiglia al roll-bar	7,02 m. - 23 ft. 0 in.	
	H trasporto = Altezza minima per il trasporto dalla chiglia.....	5,46 m. - 17 ft. 11 in.	
	P1 = Sporgenza prodiera del pulpito.....	0,26 m. - 0 ft. 10 in.	
	P2 = Sporgenza poppiera.....	0,00 m. - 0 ft. 0 in.	
	Capacità serbatoi carburante.....	5500 lt. - 1453 US gals.	
	Capacità serbatoi acqua.....	1000 lt. - 264 US gals.	
Specifiche prestazionali	I dati prestazionali sono stabiliti al seguente dislocamento:	54,91 t. - 121056 lbs.	
	e si riferiscono alla barca standard, a 1/2 carico liquidi, con carena pulita, temp. 25°C, buone condizioni climatiche e 6 persone a bordo.		
	Sovraccaricando la barca di.....	1,5 t. - 3307 lbs.	
	Si ha una perdita di velocità massima pari a	1 nodo	

Motorization 2 * MTU 10V 2000 M93 POWER 1524 mhp / 1120 kW at 2450 rpm (std) 2 * MTU 10V 2000 M94 POWER 1623 mhp / 1193 kW at 2450 rpm (opt)			
Speed	Maximum speed	MTU 1623	MTU 1524
	in knots Cruising speed.....	32,5 29	31,5 28
Range	Maximum speed	MTU 1623	MTU 1524
	in nautical miles - prediction data Cruising speed.....	270 300	280 310
Main sizes	Loa = Overall length (standard ISO 8666)	23,00 m. - 75 ft. 6 in.	
	Lh = Hull length (standard ISO 8666).....	22,70 m. - 74 ft. 6 in.	
	Lwl = Waterline length (boat fully laden)	19,10 m. - 62 ft. 8 in.	
	Maximum beam.....	5,72 m. - 18 ft. 9 in.	
	Depth under propellers (boat fully laden).....	1,86 m. - 6 ft. 1 in.	
	Displacement unladen.....	51,50 t. - 113538 lbs.	
	Displacement laden.....	58,80 t. - 129632 lbs.	
	Maximum number of persons on board.....	16	
	Navigation category CE 2003/44.....	A	
	Certification modules	B + F + Aa (sound emission) RINA S.p.A.	
Technical data	Hull type: 12° deadrise Monohedron hull with spray rails		
	H = Overall heigth from keel to roll bar.....	7,02 m. - 23 ft. 0 in.	
	Ht = Minimum transport heigth from keel.....	5,46 m. - 17 ft. 11 in.	
	P1 = Pulpit	0,26 m. - 0 ft. 10 in.	
	P2 = Platform connected to the hull.....	0,00 m. - 0 ft. 0 in.	
	Fuel tanks capacity	5500 lt. - 1453 US gals.	
	Water tanks capacity	1000 lt. - 264 US gals.	
Performance specifications	The performance is estimated at the following conditions:.....	54,91 t. - 121056 lbs.	
	standard version displacement of the yacht, at 1/2 liquid load, clean hull, 25°C air temperature, good weather conditions, 6 persons on board.		
	Overloading the yacht by.....	1,5 t. - 3307 lbs.	
	Top speed decreases of.....	1 knot	

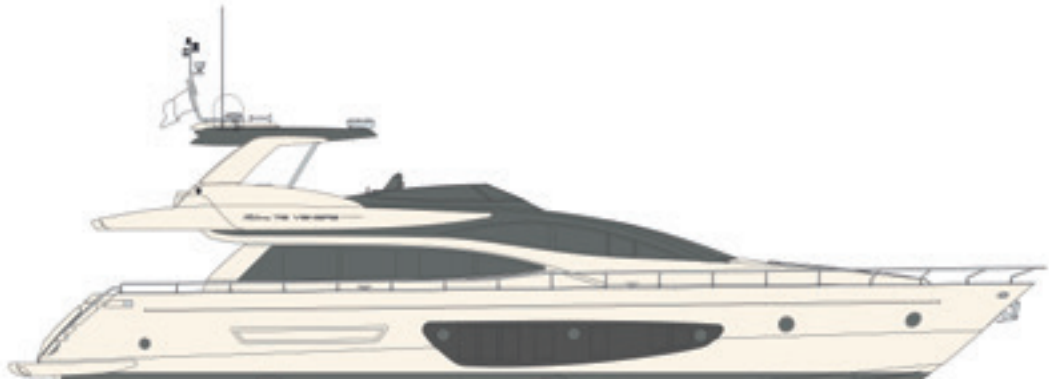

Profile

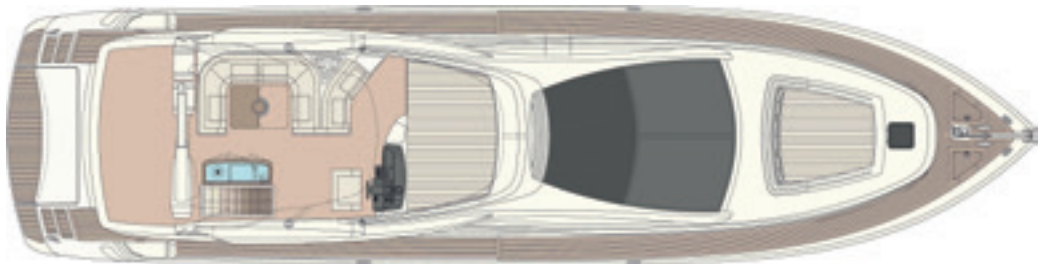

Fly bridge



Main deck



Lower deck
Standard version