



56 RIVALE

Riva





A JOURNEY WITH MY RIVALE
"ISOLE EOLIE, ITALY"


















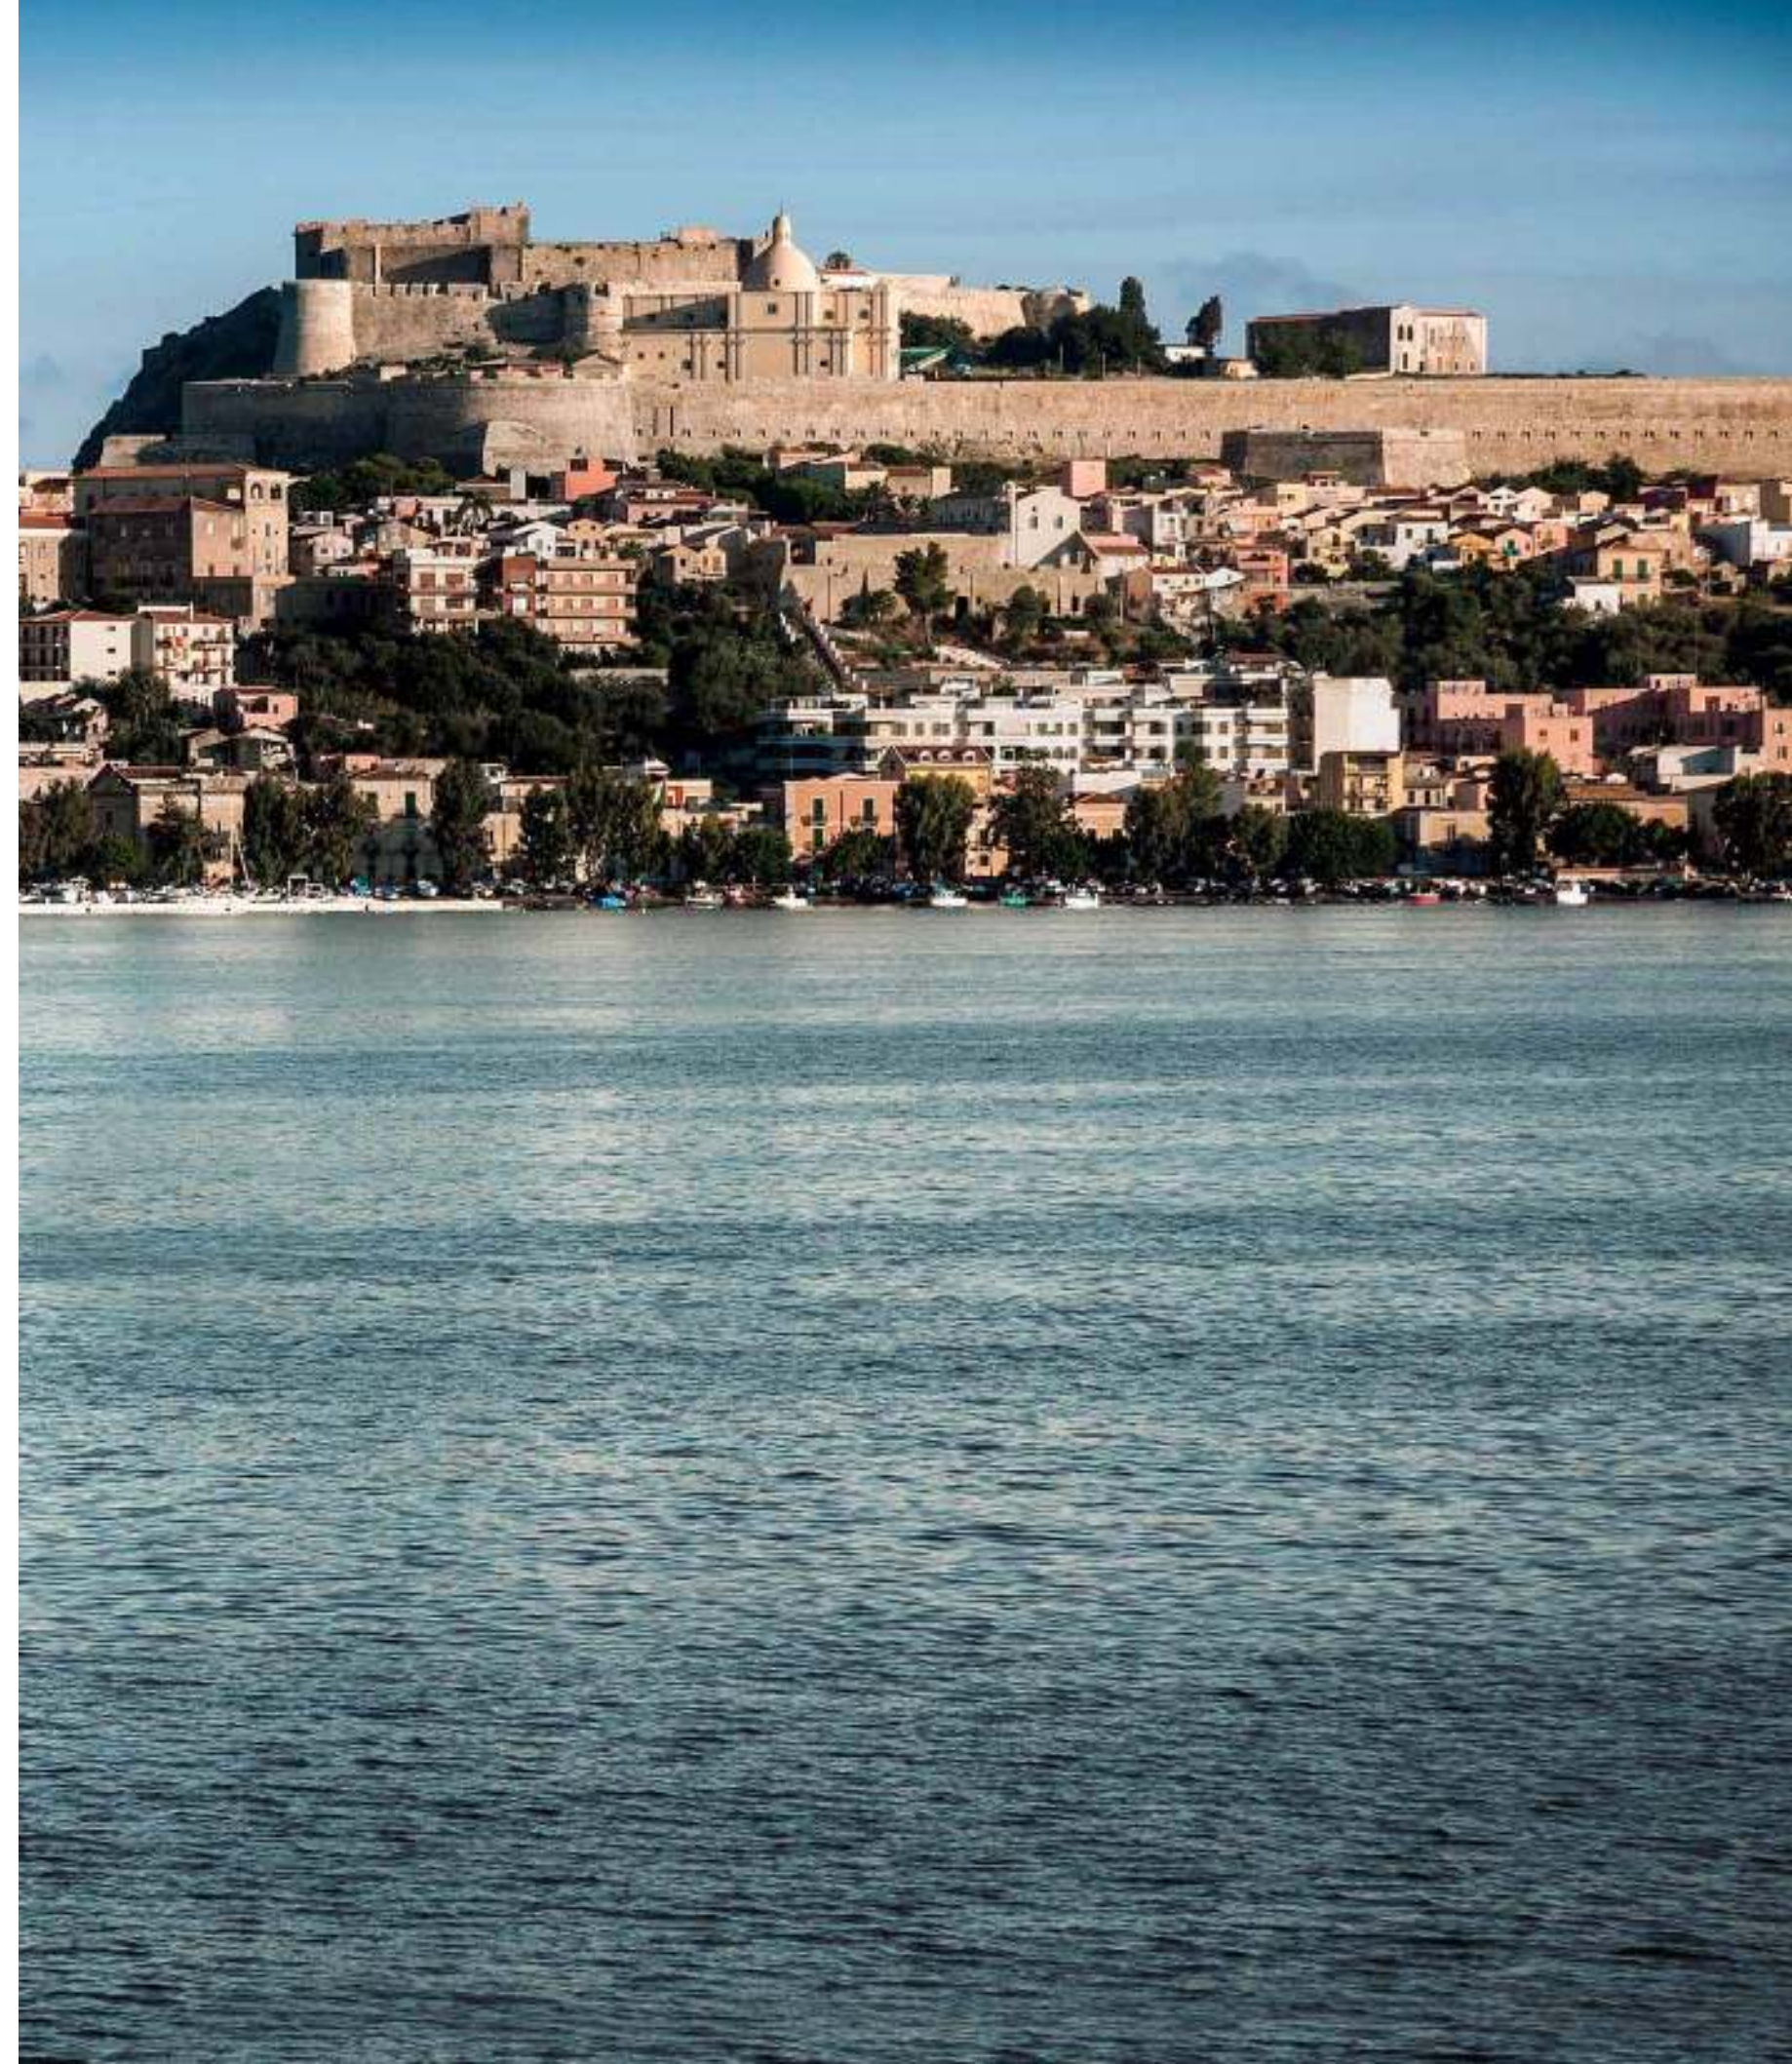







































	Motorizzazione	2 x MAN V8-1000 potenza 735 kW / 1000 mhp a 2300 g/min 2 x MAN V8-1200 potenza 882 kW / 1200 mhp a 2300 g/min (opt)		
TABELLE TECNICHE			MAN 1200	MAN 1000
	Velocità	Velocità massima.....nodi	38	35
		Velocità di crociera.....nodi	34	31
	Autonomia	Velocità massima.....m.n.	220	240
	dato indicativo	Velocità di crociera.....m.n.	240	260
TECHNICAL SHEET	Dimensioni principali	Loa = Lunghezza fuori tutto ISO 8666.....	17,27 m. - 56 ft. 8 in.	
		Lh = Lunghezza di costruzione ISO 8666.....	17,16 m. - 56 ft. 3 in.	
		Lg = Lunghezza al galleggiamento (a pieno carico).....	13,99 m. - 45 ft. 11 in.	
		Larghezza massima (compresi bottazzi).....	4,74 m. - 15 ft. 7 in.	
		Immersione sotto le eliche (a pieno carico).....	1,45 m. - 4 ft. 9 in.	
		Dislocamento ad imbarcazione scarica e asciutta.....	27,00 t. - 59525 lbs.	
		Dislocamento a pieno carico.....	31,00 t. - 68581 lbs.	
		Numero massimo di persone imbarcabili.....	10	
		Categoria di navigazione UE 2013/53.....	A	
		Certificazione moduli.....	B + F + Aa (sound emission)	
			RINA S.p.A.	
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	Dati caratteristici	Tipo di carena: 17,8° geometria variabile con pattini di sostentamento e deadrise		
		H massima = Altezza massima dalla chiglia all'alberotto.....	4,30 m. - 14 ft. 1 in.	
		H trasporto = Altezza minima per il trasporto dalla chiglia.....	4,16 m. - 13 ft. 8 in.	
		P ₁ = Sporgenza prodiera ancora.....	0,04 m. - 0 ft. 2 in.	
		P ₂ = Sporgenza poppiera.....	0,07 m. - 0 ft. 3 in.	
		Capacità serbatoio carburante.....	2700 lt. - 713 US gals.	
		Capacità serbatoi acqua.....	400 lt. - 106 US gals.	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Specifiche prestazionali	I dati prestazionali sono stabiliti al seguente dislocamento e si riferiscono alla barca standard, a 1/2 carico liquidi, con carena pulita, temp. 25°C, buone condizioni climatiche e 4 persone a bordo	28,7 t. - 63348 lbs.	
		Sovraccaricando la barca di.....	1,30 t. - 2866 lbs.	
		Si ha una perdita di velocità massima pari a.....	1 nodo	
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	технические данные			
技術仕様	技術仕様			

	Motorisation	2 * MAN 8V 1000 Puissance 1000 mhp / 735 kW à 2300 tours/min 2 * MAN 8V 1200 Puissance 1200 mhp / 882 kW à 2300 tours/min (opt)		
			MAN 1200	MAN 1000
	Vitesse	Vitesse maximum.....noeuds	38	35
		Vitesse de croisière.....noeuds	34	31
	Autonomie	Vitesse maximum.....m.n.	220	240
		Vitesse de croisière.....m.n.	240	260
Dimensions principales	Loa = Longueur hors tout ISO 8666.....	17,27 m. - 56 ft. 8 in.		
		Lh = Longueur de coque ISO 8666.....	17,16 m. - 56 ft. 3 in.	
		Lg = Longueur de flottaison (en charge).....	13,99 m. - 45 ft. 11 in.	
		Largeur maximum.....	4,74 m. - 15 ft. 7 in.	
		Tirant d'eau (bateau en charge).....	1,45 m. - 4 ft. 9 in.	
		Déplacement à vide.....	27,00 t. - 59525 lbs.	
		Déplacement en charge.....	31,00 t. - 68581 lbs.	
		Nombre maximum de personnes à bord.....	10	
		Catégorie de conception 2013/53/EU.....	A	
		Certification modules.....	B + F + Aa (émission sonore)	
			RINA S.p.A.	
Données caractéristiques	Type de carène : à géométrie variable avec relevé de varangue	17,8° et patins latéraux		
		Hauteur maximum de la quille au Roll Bar.....	4,30 m. - 14 ft. 1 in.	
		H t = Hauteur minimum de transport depuis la quille.....	4,16 m. - 13 ft. 8 in.	
		P ₁ = Anchor.....	0,04 m. - 0 ft. 2 in.	
		P ₂ = Aft platform.....	0,07 m. - 0 ft. 3 in.	
		Capacité réservoir carburant.....	2700 lt. - 713 US gals.	
		Capacité réservoirs d'eau.....	400 lt. - 106 US gals.	
Spécifications relatives à la performance	Les données sur les performances sont établies en considérant le déplacement suivant bateau standard, à ½ charge de liquide, avec carène propre, temp. 25° C, dans de bonnes conditions climatiques et avec 4 personnes à bord	28,7 t. - 63348 lbs.		
Especificaciones de prestaciones	Los datos de prestaciones han sido determinados con el desplazamiento siguiente: embarcación estándar, con ½ carga de líquidos, carena limpia, temperatura 25°, buenas condiciones meteorológicas y 4 personas a bordo	28,7 t. - 63348 lbs.		
Medidas Principales	Loa = Eslora total ISO 8666.....	17,27 m. - 56 ft. 8 in.		
		Lh =Eslora del casco ISO 8666.....	17,16 m. - 56 ft. 3 in.	
		Lg =Eslora de flotación (a plena carga).....	13,99 m. - 45 ft. 11 in.	
		Manga.....	4,74 m. - 15 ft. 7 in.	
		Immersion debajo de las hélices (a plena carga).....	1,45 m. - 4 ft. 9 in.	
		Desplazamiento con embarcación descargada y seca.....	27,00 t. - 59525 lbs.	
		Desplazamiento a plena carga.....	31,00 t. - 68581 lbs.	
		Número máximo de personas a bordo.....	10	
		Categoría de proyecto Directiva UE 2013/53.....	A	
		Certificación módulos.....	B + F + Aa (emisión sonora)	
			RINA S.p.A.	
Datos Técnicos	Tipología del casco: de geometría variable con levantamiento del fondo (deadrise) y patines de sustentación	Altura máxima desde la quilla a la Roll Bar.....	4,30 m. - 14 ft. 1 in.	
		H t = Altura mínima para el transporte desde la quilla.....	4,16 m. - 13 ft. 8 in.	
		P ₁ = Extension ancla de proa.....	0,04 m. - 0 ft. 2 in.	
		P ₂ = Extension popa.....	0,07 m. - 0 ft. 3 in.	
		Capacidad del tanque de combustible.....	2700 lt. - 713 US gals.	
		Capacidad del depósito de agua.....	400 lt. - 106 US gals.	
Especificaciones de prestaciones	Los datos de prestaciones han sido determinados con el desplazamiento siguiente: embarcación estándar, con ½ carga de líquidos, carena limpia, temperatura 25°, buenas condiciones meteorológicas y 4 personas a bordo	28,7 t. - 63348 lbs.		
Medidas Principales	Loa = Eslora total ISO 8666.....	17,27 m. - 56 ft. 8 in.		
		Lh =Eslora del casco ISO 8666.....	17,16 m. - 56 ft. 3 in.	
		Lg =Eslora de flotación (a plena carga).....	13,99 m. - 45 ft. 11 in.	
		Manga.....	4,74 m. - 15 ft. 7 in.	
		Immersion debajo de las hélices (a plena carga).....	1,45 m. - 4 ft. 9 in.	
		Desplazamiento con embarcación descargada y seca.....	27,00 t. - 59525 lbs.	
		Desplazamiento a plena carga.....	31,00 t. - 68581 lbs.	
		Número máximo de personas a bordo.....	10	
		Categoría de proyecto Directiva UE 2013/53.....	A	
		Certificación módulos.....	B + F + Aa (emisión sonora)	
			RINA S.p.A.	
Datos Técnicos	Tipología del casco: de geometría variable con levantamiento del fondo (deadrise) y patines de sustentación	Altura máxima desde la quilla a la Roll Bar.....	4,30 m. - 14 ft. 1 in.	
		H t = Altura mínima para el transporte desde la quilla.....	4,16 m. - 13 ft. 8 in.	
		P ₁ = Extension ancla de proa.....	0,04 m. - 0 ft. 2 in.	
		P ₂ = Extension popa.....	0,07 m. - 0 ft. 3 in.	
		Capacidad del tanque de combustible.....	2700 lt. - 713 US gals.	
		Capacidad del depósito de agua.....	400 lt. - 106 US gals.	
Especificaciones de prestaciones	Los datos de prestaciones han sido determinados con el desplazamiento siguiente: embarcación estándar, con ½ carga de líquidos, carena limpia, temperatura 25°, buenas condiciones meteorológicas y 4 personas a bordo	28,7 t. - 63348 lbs.		
Medidas Principales	Loa = Eslora total ISO 8666.....	17,27 m. - 56 ft. 8 in.		
		Lh =Eslora del casco ISO 8666.....	17,16 m. - 56 ft. 3 in.	
		Lg =Eslora de flotación (a plena carga).....	13,99 m. - 45 ft. 11 in.	
		Manga.....	4,74 m. - 15 ft. 7 in.	
		Immersion debajo de las hélices (a plena carga).....	1,45 m. - 4 ft. 9 in.	
		Desplazamiento con embarcación descargada y seca.....	27,00 t. - 59525 lbs.	
		Desplazamiento a plena carga.....	31,00 t. - 68581 lbs.	
		Número máximo de personas a bordo.....	10	
		Categoría de proyecto Directiva UE 2013/53.....	A	
		Certificación módulos.....	B + F + Aa (emisión sonora)	
			RINA S.p.A.	
Datos Técnicos	Tipología del casco: de geometría variable con levantamiento del fondo (deadrise) y patines de sustentación	Altura máxima desde la quilla a la Roll Bar.....	4,30 m. - 14 ft. 1 in.	
		H t = Altura mínima para el transporte desde la quilla.....	4,16 m. - 13 ft. 8 in.	
		P ₁ = Extension ancla de proa.....	0,04 m. - 0 ft. 2 in.	
		P ₂ = Extension popa.....	0,07 m. - 0 ft. 3 in.	
		Capacidad del tanque de combustible.....	2700 lt. - 713 US gals.	
		Capacidad del depósito de agua.....	400 lt. - 106 US gals.	
Especificaciones de prestaciones	Los datos de prestaciones han sido determinados con el desplazamiento siguiente: embarcación estándar, con ½ carga de líquidos, carena limpia, temperatura 25°, buenas condiciones meteorológicas y 4 personas a bordo	28,7 t. - 63348 lbs.		
Medidas Principales	Loa = Eslora total ISO 8666.....	17,27 m. - 56 ft. 8 in.		
		Lh =Eslora del casco ISO 8666.....	17,16 m. - 56 ft. 3 in.	
		Lg =Eslora de flotación (a plena carga).....	13,99 m. - 45 ft. 11 in.	
		Manga.....	4,74 m. - 15 ft. 7 in.	
		Immersion debajo de las hélices (a plena carga).....	1,45 m. - 4 ft. 9 in.	
		Desplazamiento con embarcación descargada y seca.....	27,00 t. - 59525 lbs.	
		Desplazamiento a plena carga.....	31,00 t. - 68581 lbs.	
		Número máximo de personas a bordo.....	10	
		Categoría de proyecto Directiva UE 2013/53.....	A	
		Certificación módulos.....	B + F + Aa (emisión sonora)	
			RINA S.p.A.	
Datos Técnicos	Tipología del casco: de geometría variable con levantamiento del fondo (deadrise) y patines de sustentación	Altura máxima desde la quilla a la Roll Bar.....	4,30 m. - 14 ft. 1 in.	
		H t = Altura mínima para el transporte desde la quilla.....	4,16 m. - 13 ft. 8 in.	
		P ₁ = Extension ancla de proa.....	0,04 m. - 0 ft. 2 in.	
		P ₂ = Extension popa.....	0,07 m. - 0 ft. 3 in.	
		Capacidad del tanque de combustible.....	2700 lt. - 713 US gals.	
		Capacidad del depósito de agua.....	400 lt. - 106 US gals.	
Especificaciones de prestaciones	Los datos de prestaciones han sido determinados con el desplazamiento siguiente: embarcación estándar, con ½ carga de líquidos, carena limpia, temperatura 25°, buenas condiciones meteorológicas y 4 personas a bordo	28,7 t. - 63348 lbs.		
Medidas Principales	Loa = Eslora total ISO 8666.....	17,27 m. - 56 ft. 8 in.		

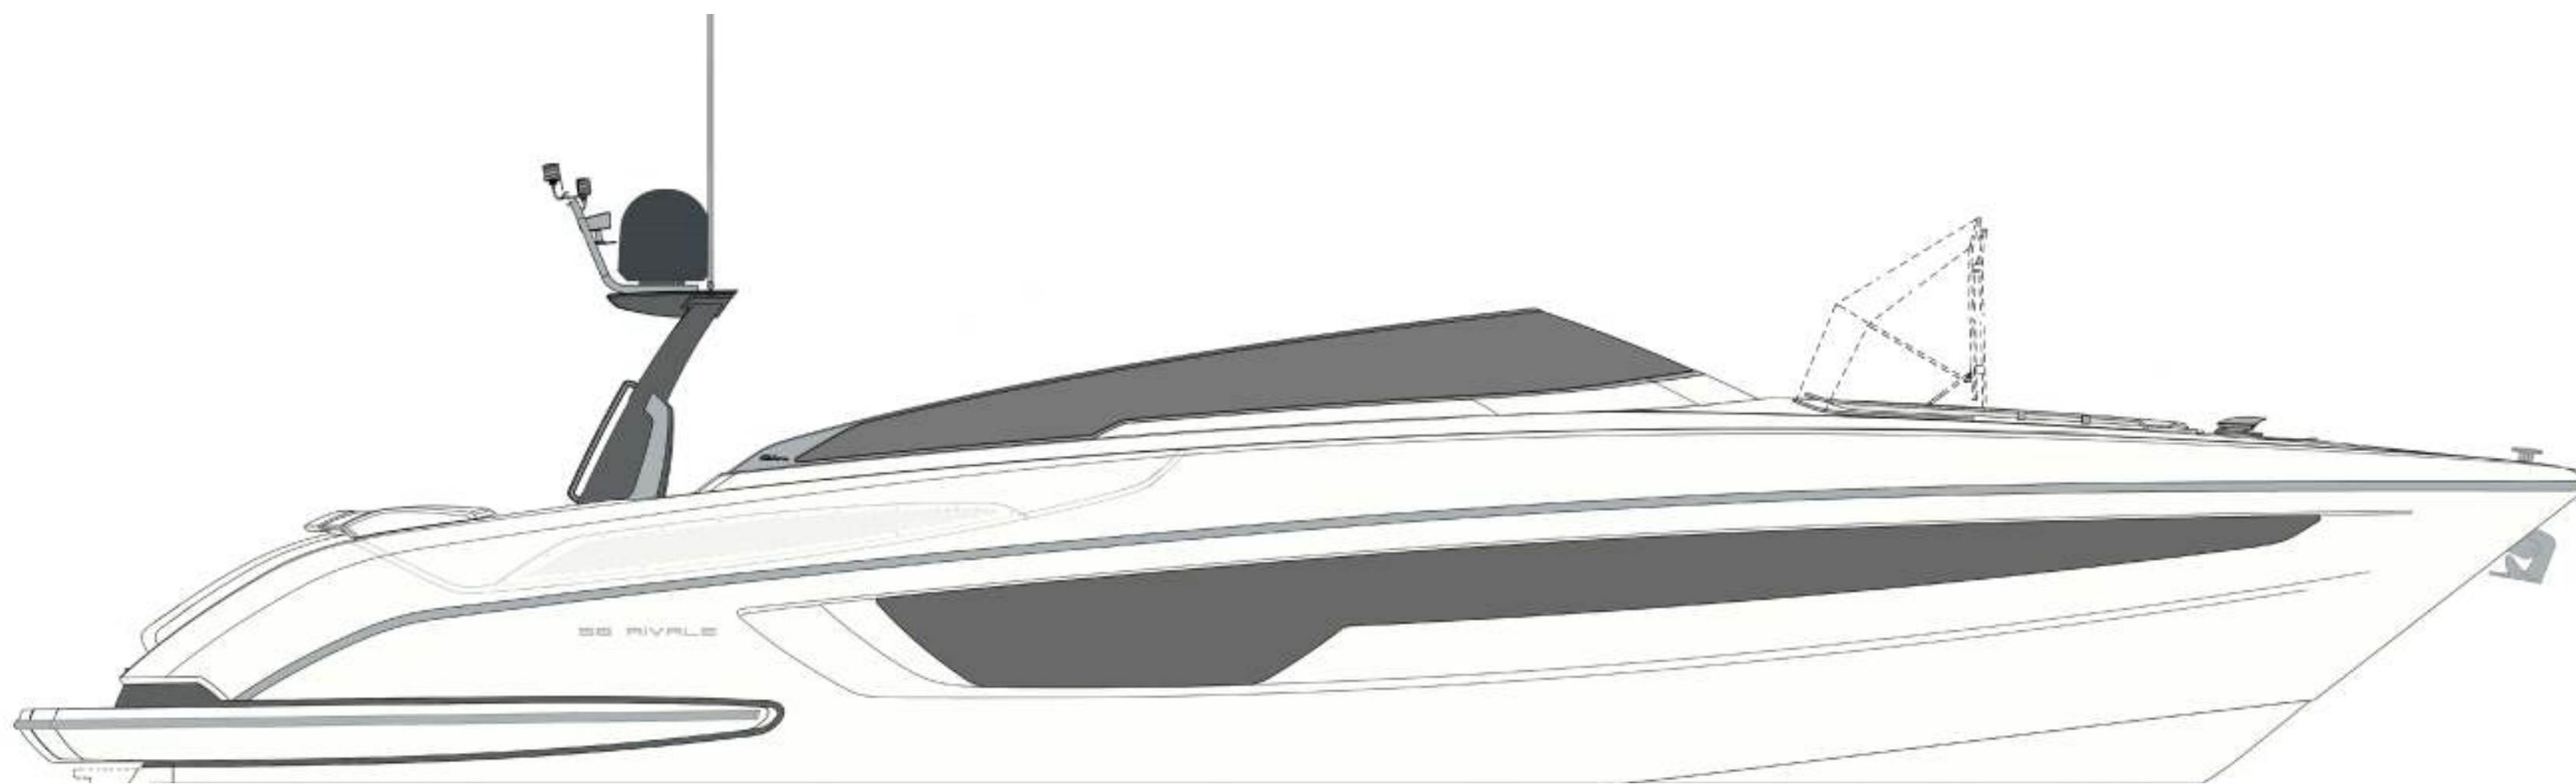

Profile

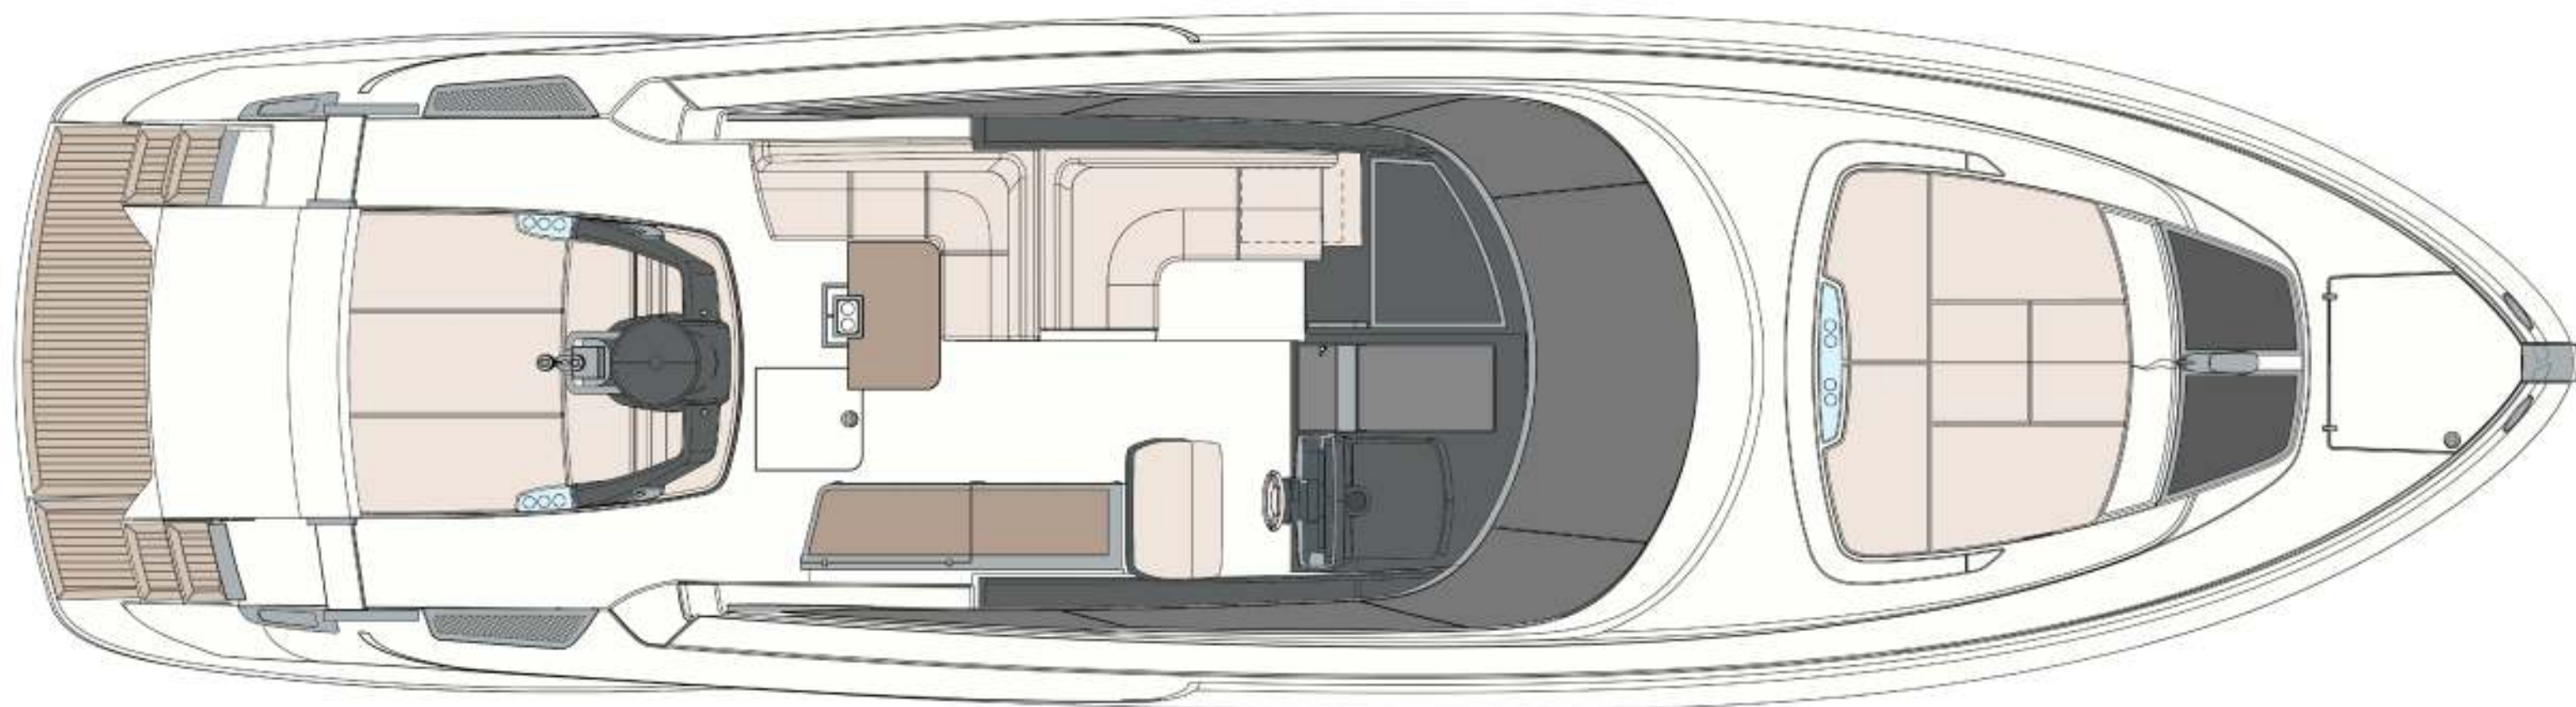

Main deck



Lower deck



