

ISEO
AQUARIVA SUPER
RIVARAMA SUPER
RIVALE
SPORTRIVA 56'
63' VERTIGO
63' VIRTUS
68' EGO SUPER
75' VENERE SUPER
86' DOMINO
88' FLORIDA
92' DUCHESSA
122' MYTHOS



















Motorizzazione 2 * MAN V8 - 900 POTENZA 900 mhp / 662 kW a 2300 giri/min (std) 2 * MAN V10 - 1100 POTENZA 1100 mhp / 809 kW a 2300 giri/min (opt)			
Velocità	Velocità massima	MAN 900	MAN 1100
	in nodi Velocità di crociera	37	40
Autonomia	Velocità massima	MAN 900	MAN 1100
	in miglia nautiche - dato indicativo Velocità di crociera	220	200
Dimensioni principali	Loa = Lunghezza fuori tutto ISO 8666.....	16,12 m. - 52 ft. 11 in.	
	Lh = Lunghezza di costruzione ISO 8666.....	15,74 m. - 51 ft. 8 in.	
	Lg = Lunghezza al galleggiamento (a pieno carico)	13,42 m. - 44 ft. 0 in.	
	Larghezza massima.....	4,61 m. - 15 ft. 1 in.	
	Immersione sotto le eliche (a pieno carico).....	1,40 m. - 4 ft. 7 in.	
	Dislocamento ad imbarcazione scarica e asciutta	21,00 t. - 46297 lbs.	
	Dislocamento a pieno carico.....	24,44 t. - 538927 lbs.	
	Numero massimo di persone imbarcabili.....	10	
	Categoria di navigazione CE 2003/44.....	A	
	Certificazione moduli	B + F + Aa (sound emission)	
Dati caratteristici	Tipo di carena: a geometria variabile con deadrise 15° e pattini di sostentamento		
	H massima = Altezza massima dalla chiglia al roll-bar	4,15 m. - 13 ft. 7 in.	
	H trasporto = Altezza minima per il trasporto dalla chiglia.....	3,72 m. - 12 ft. 2 in.	
	P1 = Sporgenza prodiera del pulpito.....	0,02 m. - 0 ft. 1 in.	
	P2 = Sporgenza poppiera.....	0,13 m. - 0 ft. 5 in.	
	Capacità serbatoi carburante.....	2280 lt. - 602 US gals.	
	Capacità serbatoi acqua.....	500 lt. - 132 US gals.	
Specifiche prestazionali	I dati prestazionali sono stabiliti al seguente dislocamento:	22,21 t. - 48954 lbs.	
	e si riferiscono alla barca nella versione standard		
	a 1/2 carico liquidi, con carena pulita, temp. 25°C,		
	buone condizioni climatiche e 4 persone a bordo.		
Sovraccaricando la barca di.....		1,3 t. - 2866 lbs.	
Si ha una perdita di velocità massima pari a		1 nodo	

Motorization 2 * MAN V8 - 900 POWER 900 mhp / 662 kW at 2300 rpm (std) 2 * MAN V8 - 1100 POWER 1100 mhp / 809 kW at 2300 rpm (opt)			
Speed	Maximum speed	MAN 900	MAN 1100
	in knots Cruising speed.....	37	40
Range	Maximum speed	MAN 900	MAN 1100
	in nautical miles - prediction data Cruising speed.....	220	200
Main sizes	Loa = Overall length (standard ISO 8666)	16,12 m. - 52 ft. 11 in.	
	Lh = Hull length (standard ISO 8666).....	15,74 m. - 51 ft. 8 in.	
	Lwl = Waterline length (boat fully laden)	13,42 m. - 44 ft. 0 in.	
	Maximum beam.....	4,61 m. - 15 ft. 1 in.	
	Depth under propellers (boat fully laden).....	1,40 m. - 4 ft. 7 in.	
	Displacement unladen	21,00 t. - 46297 lbs.	
	Displacement laden.....	24,44 t. - 53892 lbs.	
	Maximum number of persons on board.....	10	
	Navigation category CE 2003/44.....	A	
	Certification modules	B + F + Aa (sound emission)	
Technical data	Hull type: 15° deadrise warped hull with spray rails		
	H = Overall heigth from keel to roll bar.....	4,15 m. - 13 ft. 7 in.	
	Ht = Minimum transport heigth from keel.....	3,72 m. - 12 ft. 2 in.	
	P1 = Pulpit	0,02 m. - 0 ft. 1 in.	
	P2 = Platform connected to the hull	0,13 m. - 0 ft. 5 in.	
	Fuel tanks capacity	2280 lt. - 602 US gals.	
	Water tanks capacity	500 lt. - 132 US gals.	
Performance specifications	The performance is estimated at the following conditions:.....	22,21 t. - 48954 lbs.	
	standard displacement of the yacht, at 1/2 liquid load,		
	clean hull, 25°C air temperature, good weather conditions		
	and 4 persons on board.		
Overloading the yacht by.....		1,3 t. - 2866 lbs.	
Top speed decreases of.....		1 knot	

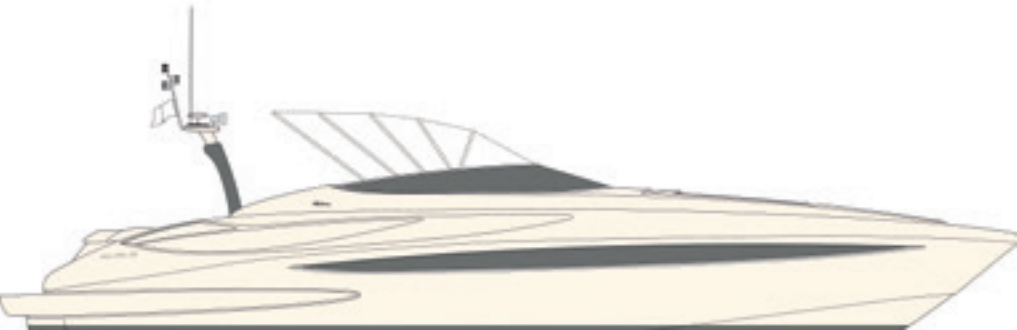

Profile

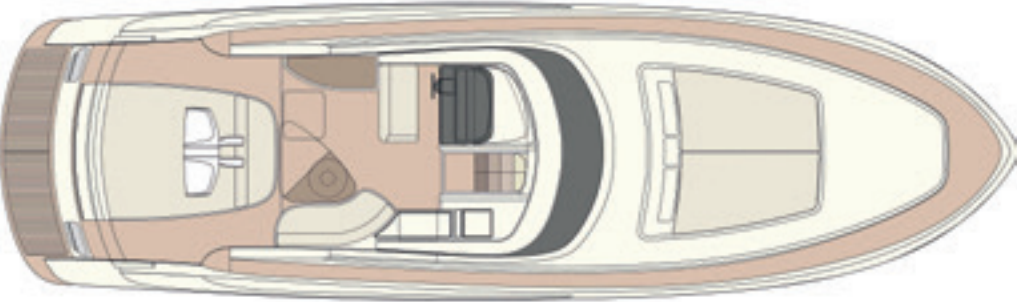

Main deck



Lower deck