

ISEO
AQUARIVA SUPER
RIVARAMA SUPER
RIVALE
SPORTRIVA 56'
63' VERTIGO
63' VIRTUS
68' EGO SUPER
75' VENERE SUPER
86' DOMINO
88' FLORIDA
92' DUCHESSA
122' MYTHOS




















Motorizzazione		2* MAN R6 - 800	
		POTENZA 800 mhp / 588 kW a 2300 giri/min	
Velocità	Velocità massima	nodi 41	
	in nodi Velocità di crociera	nodi 36	
Autonomia	Velocità massima	m.n. 170	
	in miglia nautiche - dato indicativo Velocità di crociera	m.n. 200	
Dimensioni principali	Loa = Lunghezza fuori tutto ISO 8666	13,40 m. - 44 ft. 0 in.	
	Lh = Lunghezza di costruzione ISO 8666	13,30 m. - 43 ft. 8 in.	
	Lg = Lunghezza al galleggiamento (a pieno carico)	11,10 m. - 36 ft. 5 in.	
	Larghezza massima	3,88 m. - 12 ft. 9 in.	
	Immersione sotto le eliche (a pieno carico)	1,03 m. - 3 ft. 5 in.	
	Dislocamento ad imbarcazione scarica e asciutta	13,10 t. - 28881 lbs.	
	Dislocamento a pieno carico	15,54 t. - 34260 lbs.	
	Numero massimo di persone imbarcabili	10	
	Categoria di navigazione CE 2003/44	A	
	Certificazione moduli	B + F + Aa (sound emission) RINA S.p.A.	
Dati caratteristici	Tipo di carena: Monohedron a convessità variabile con deadrise 18° e pattini di sostentamento		
	H massima = Altezza massima dalla chiglia al parabrezza	3,17 m. - 10 ft. 5 in.	
	H trasporto = Altezza minima per il trasporto dalla chiglia	3,17 m. - 10 ft. 5 in.	
	P1 = Sporgenza prodiera	0,02 m. - 0 ft. 1 in.	
	P2 = Sporgenza poppiera	0,13 m. - 0 ft. 5 in.	
	Capacità serbatoio carburante	1330 lt. - 351 US gals.	
	Capacità serbatoi acqua	200 lt. - 53 US gals.	
Specifiche prestazionali	I dati prestazionali sono stabiliti al seguente dislocamento:	13,94 t. - 30730 lbs.	
	e si riferiscono alla barca standard, a 1/2 carico liquidi, con carena pulita, temp. 25°C, buone condizioni climatiche e 4 persone a bordo.		
	Sovraccaricando la barca di	0,6 t. - 1323 lbs.	
	Si ha una perdita di velocità massima pari a	1 nodo	

Motorization	2* MAN R6 - 800		
	POWER 800 mhp / 588 kW at 2300 rpm		
Speed	Maximum speed		knots 41
	in knots Cruising speed.....		knots 36
Range	Maximum speed		n.m. 170
	in nautical miles - prediction data Cruising speed.....		n.m. 200
Main sizes	Loa = Overall length (standard ISO 8666)		13,40 m. - 44 ft. 0 in.
	Lh = Hull length (standard ISO 8666).....		13,30 m. - 43 ft. 8 in.
	Lwl = Waterline length (boat fully laden)		11,10 m. - 36 ft. 5 in.
	Maximum beam		3,88 m. - 12 ft. 9 in.
	Depth under propellers (boat fully laden).....		1,03 m. - 3 ft. 5 in.
	Displacement unladen		13,10 t. - 28881 lbs.
	Displacement laden.....		15,54 t. - 34260 lbs.
	Maximum number of persons on board.....		10
	Navigation category CE 2003/44		A
	Certification modules.....		B + F + Aa (sound emission) RINA S.p.A.
Technical data	Hull type: 18° deadrise Monohedron hull with spray rails		
	H = Overall heigth from keel to windscreen		3,17 m. - 10 ft. 5 in.
	Ht = Minimum transport heigth from keel.....		3,17 m. - 10 ft. 5 in.
	P1 = Pulpit		0,02 m. - 0 ft. 1 in.
	P2 = Platform connected to the hull		0,13 m. - 0 ft. 5 in.
	Fuel tank capacity.....		1330 lt. - 351 US gals.
	Water tanks capacity		200 lt. - 53 US gals.
Performance specifications	The performance is estimated at the following conditions:.....		13,94 t. - 30730 lbs.
	standard version displacement of the yacht, at half liquid load, clean hull, 25°C air temperature, good weather conditions, 4 persons on board.		
	Overloading the yacht by.....		0,6 t. - 1323 lbs.
	Top speed decreases of.....		1 knot

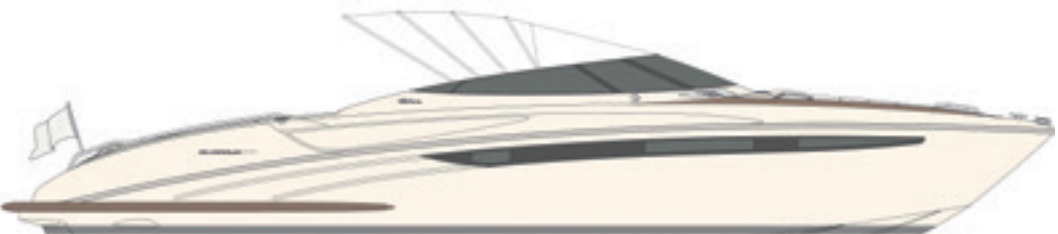

Profile



Main deck



Lower deck