



76 BAHAMAS

Riva





A JOURNEY WITH MY BAHAMAS

"CAPRI, ITALY"


















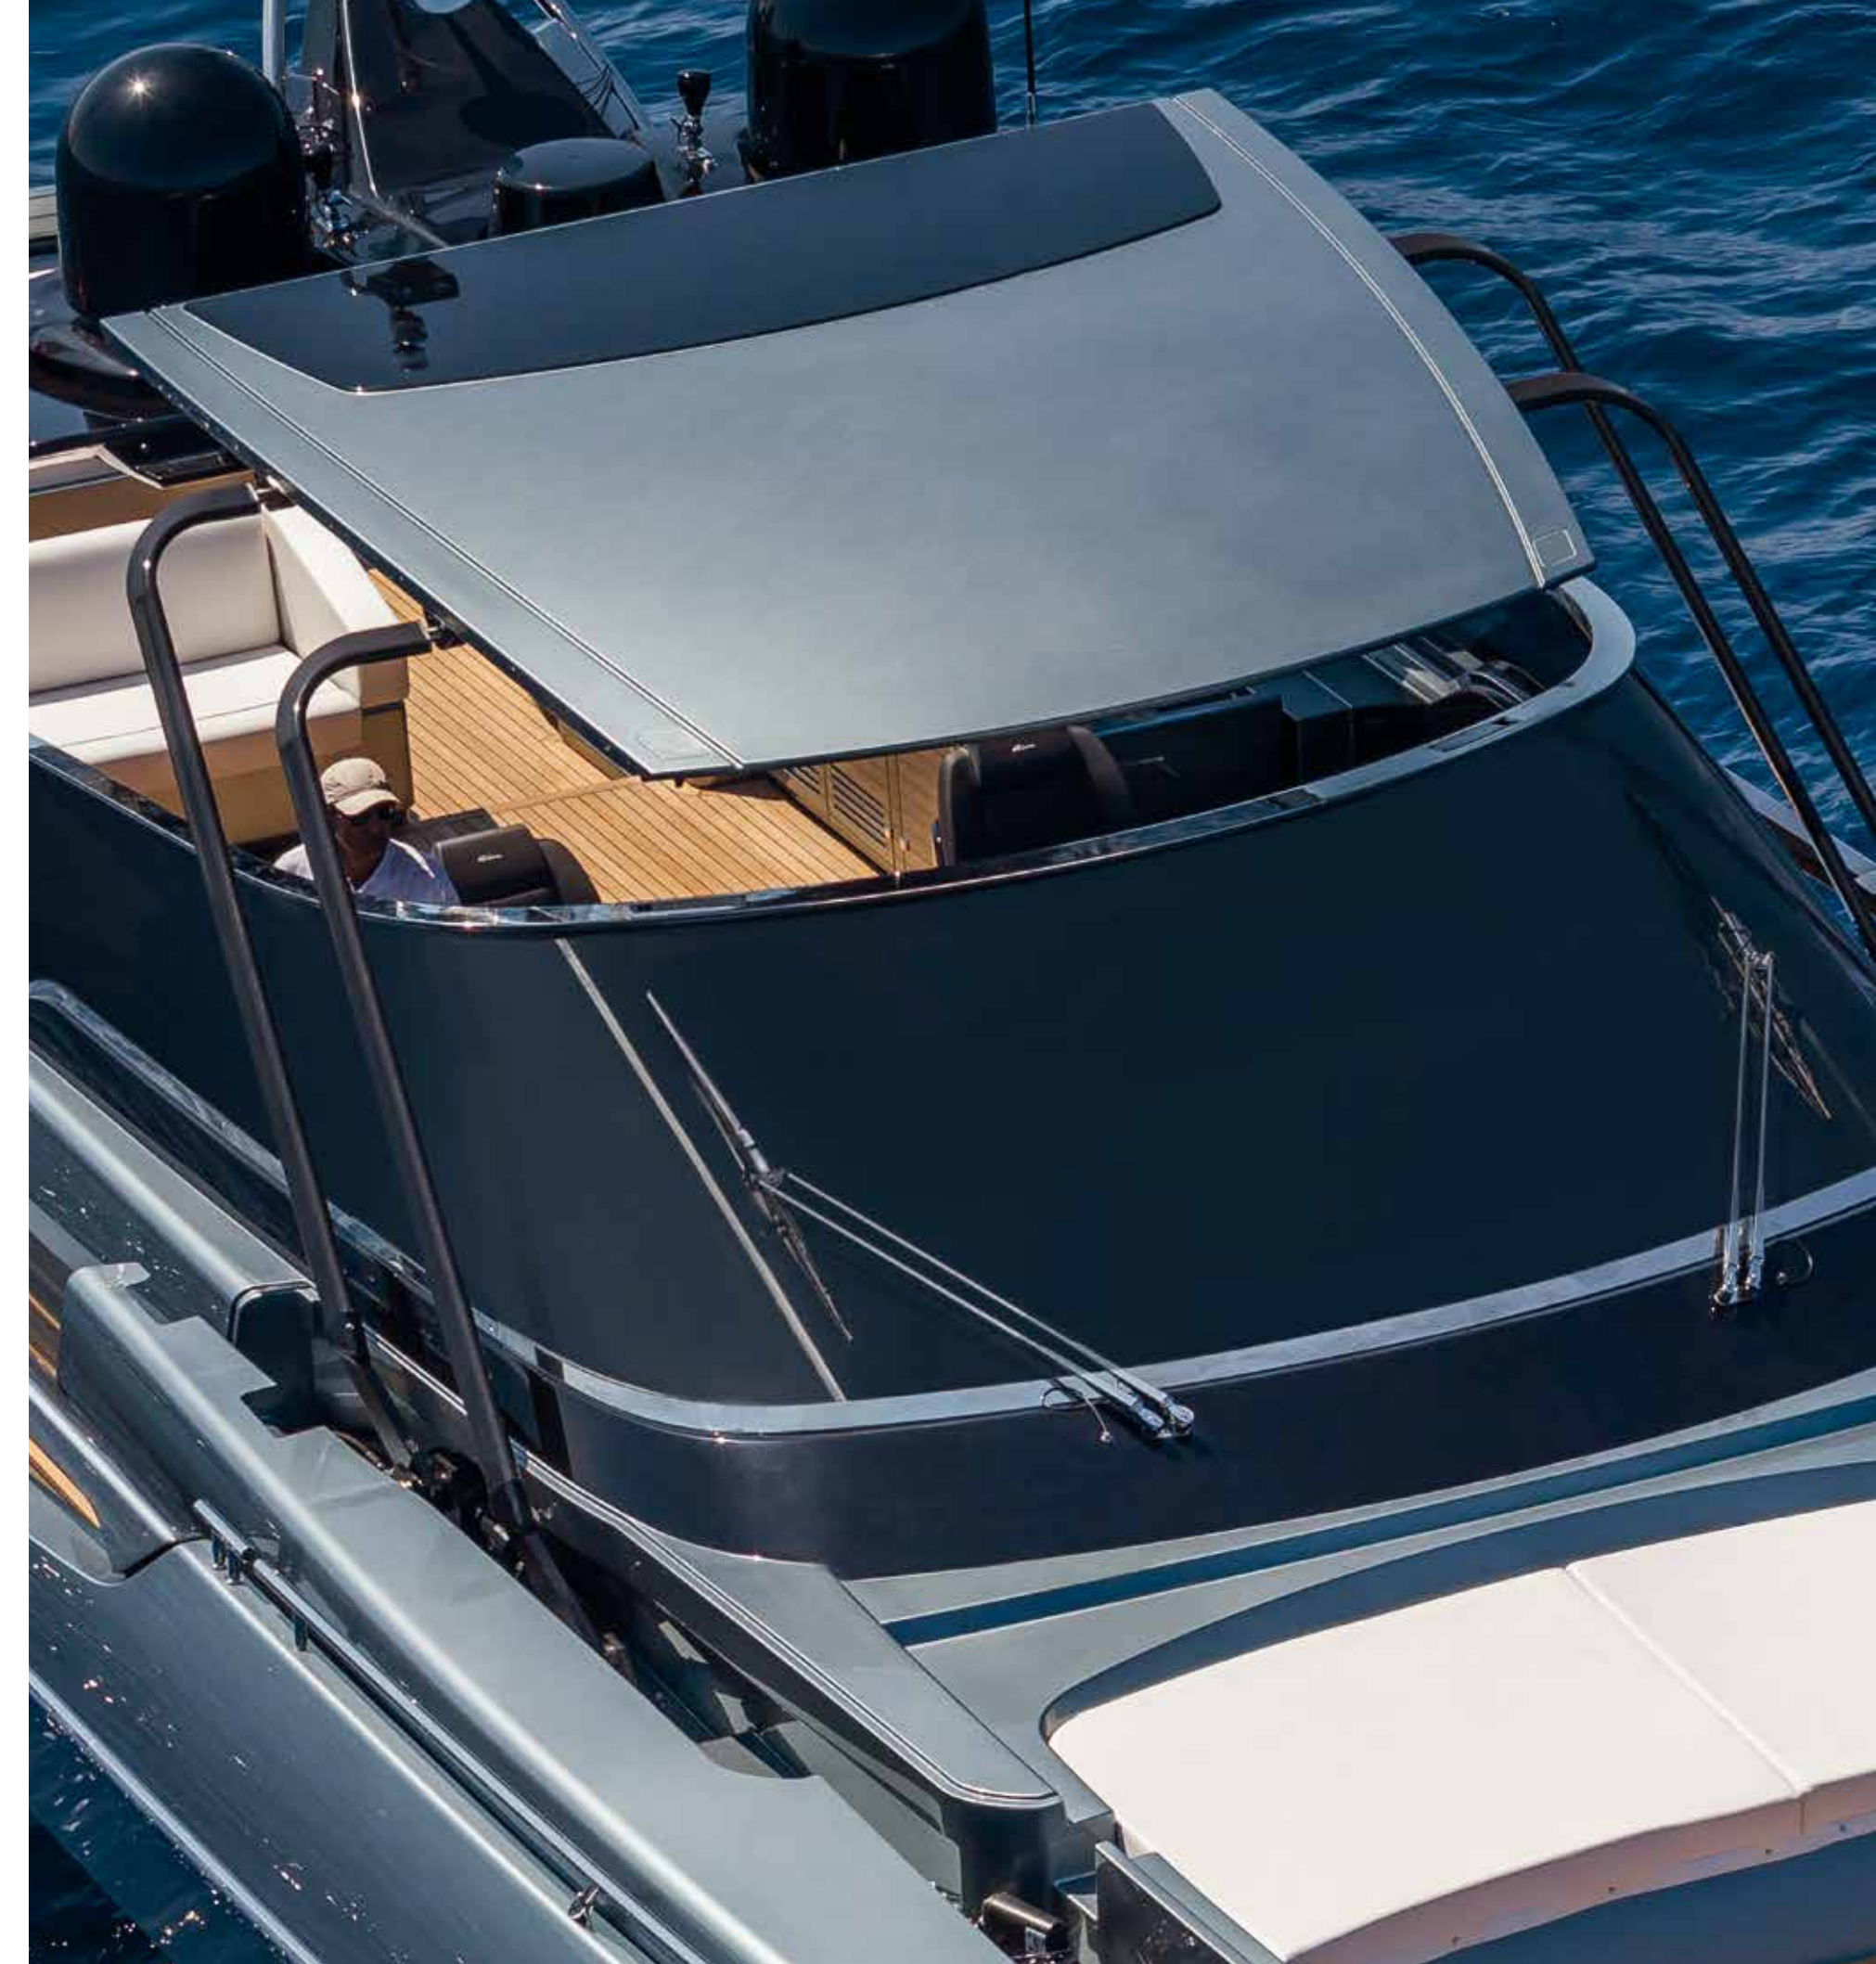
















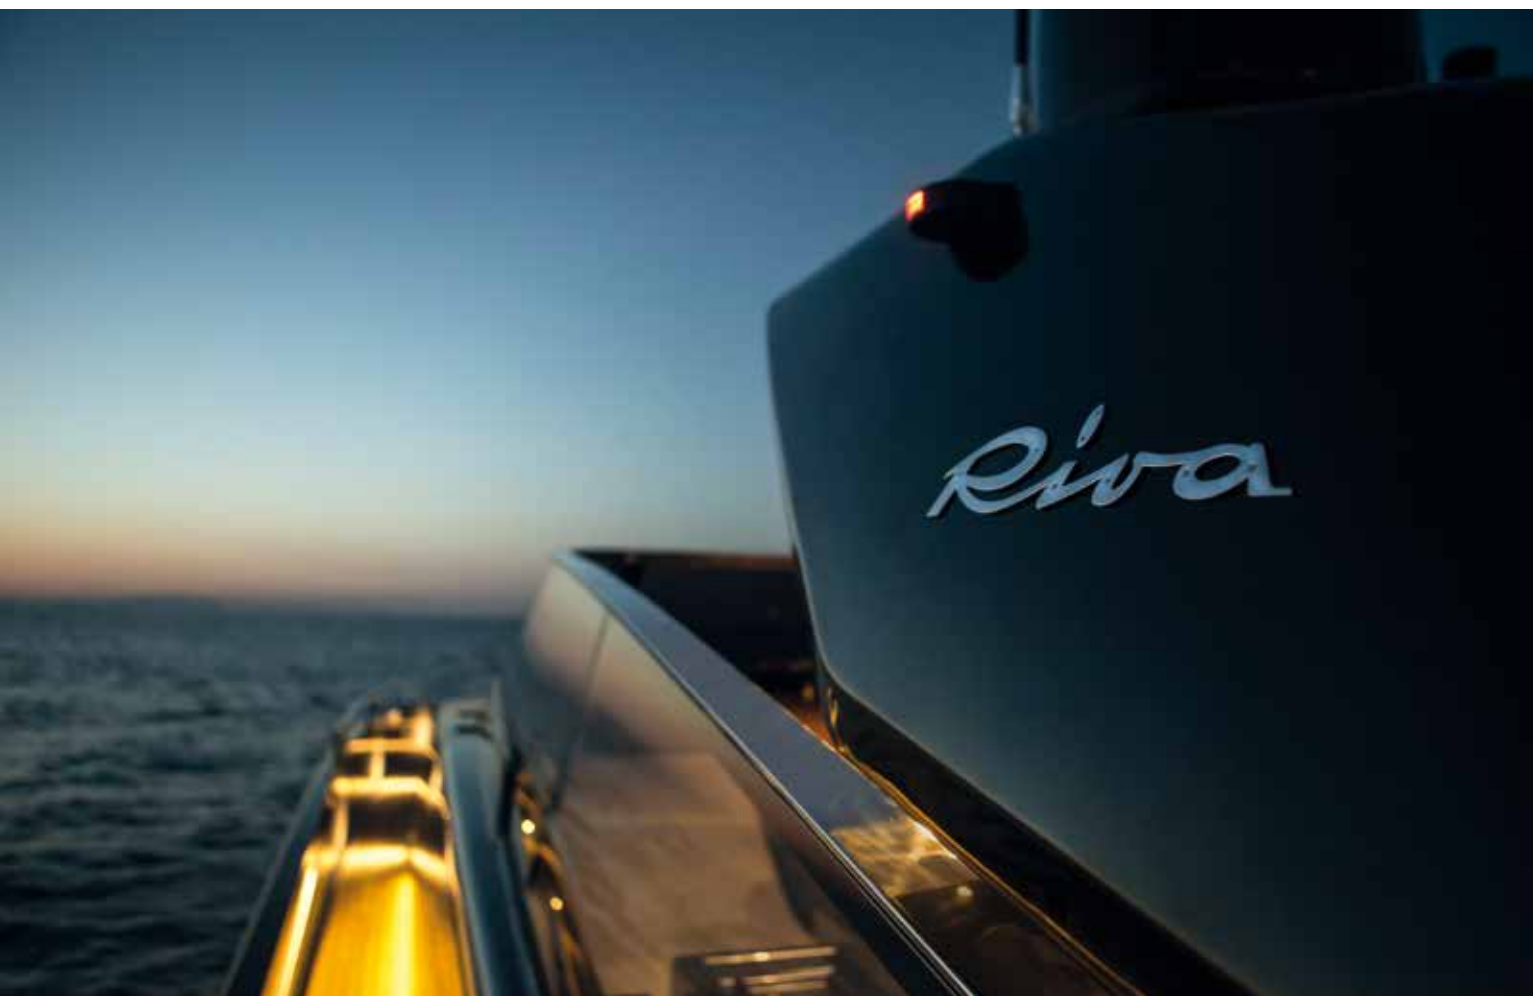

















PRELIMINARY

Motorizzazione 2 * MAN 12V 1550 POTENZA 1550 mhp / 1140 kW a 2300 giri/min
2 * MAN 12V 1800 POTENZA 1800 mhp / 1324 kW a 2300 giri/min (opt)

	MAN 1800	MAN 1550
Velocità	Velocità massimanodi	37 32
	Velocità di crociera.....nodi	32 28
Autonomia	Velocità massimam.n.	295 295
	dato indicativo Velocità di crociera.....m.n.	315 315

Dimensioni principali	Loa = Lunghezza fuori tutto ISO 8666.....	23,25 m. - 76 ft. 3 in.
	Lh = Lunghezza di costruzione ISO 8666.....	22,67 m. - 74 ft. 5 in.
	Lg = Lunghezza al galleggiamento (a pieno carico).....	19,57 m. - 64 ft. 2 in.
	Larghezza massima.....	5,75 m. - 18 ft. 10 in.
	Immersione sotto le eliche (a pieno carico).....	1,98 m. - 6 ft. 6 in.
	Dislocamento ad imbarcazione scarica e asciutta.....	52,30 t. - 115302 lbs.
	Dislocamento a pieno carico.....	60,50 t. - 133380 lbs.
	Numero massimo di persone imbarcabili.....	16
	Categoria di navigazione CE 2003/44.....	A
	Certificazione moduli.....	B + F + Aa (sound emission) RINA S.p.A.

Dati caratteristici	Tipo di carena: a geometria variabile con deadrise 13,8° e pattini di sustentamento	
	H massima = Altezza massima dalla chiglia all'alberotto.....	7,25 m. - 23 ft. 9 in.
	H trasporto = Altezza minima per il trasporto dalla chiglia.....	5,89 m. - 19 ft. 4 in.
	P = Sporgenza prodiera del pulpito e poppiera plancetta.....	0,58 m. - 1 ft. 11 in.
	Capacità serbatoio carburante.....	5600 lt. - 1479 US gals.
	Capacità serbatoi acqua.....	840 lt. - 222 US gals.

Specifiche prestazionali	I dati prestazionali sono stabiliti al seguente dislocamento e si riferiscono alla barca standard, a 1/3 del carico, con carena pulita, temp. 25°C, buone condizioni climatiche e 6 persone a bordo	54,75 t. - 120699 lbs.
	Sovraccaricando la barca di.....	0,50 t. - 1102 lbs.
	Si ha una perdita di velocità massima pari a	1 nodo

Motorization 2 * MAN 12V 1550 POWER 1550 mhp / 1140 kW at 2300 rpm
2 * MAN 12V 1800 POWER 1800 mhp / 1324 kW at 2300 rpm (opt)

	MAN 1800	MAN 1550
Speed	Maximum speedknots	37 32
	Cruising speed.....knots	32 28
Range	Maximum speed.....n.m.	295 295
	prediction data Cruising speed.....n.m.	315 315

Main sizes	Loa = Overall length (standard ISO 8666).....	23,25 m. - 76 ft. 3 in.
	Lh = Hull length (standard ISO 8666).....	22,67 m. - 74 ft. 5 in.
	Lwl = Waterline length (boat fully laden).....	19,57 m. - 64 ft. 2 in.
	Maximum beam.....	5,75 m. - 18 ft. 10 in.
	Depth under propellers (boat fully laden).....	1,98 m. - 6 ft. 6 in.
	Displacement unladen.....	52,30 t. - 115302 lbs.
	Displacement laden.....	60,50 t. - 133380 lbs.
	Maximum number of persons on board.....	16
	Navigation category CE 2003/44.....	A
	Certification modules.....	B + F + Aa (sound emission) RINA S.p.A.

Technical data	Hull type: 13,8° deadrise warped hull with spray rails	
	H = Overall height from keel to radar arch.....	7,25 m. - 23 ft. 9 in.
	Ht = Minimum transport heigh from keel.....	5,89 m. - 19 ft. 4 in.
	P = Pulpit and stern platform.....	0,58 m. - 1 ft. 11 in.
	Fuel tank capacity.....	5600 lt. - 1479 US gals.
	Water tanks capacity.....	840 lt. - 222 US gals.

Performance specifications	The performance is estimated at the following conditions standard version displacement of the yacht, at 1/3 of load, clean hull, 25°C air temperature, good weather conditions, 6 persons on board	54,75 t. - 120699 lbs.
	Overloading the yacht by.....	0,50 t. - 1102 lbs.
	Top speed decreases of.....	1 knot


发动机 2 * MAN 12V 1550 功率 1550 mhp / 1140 kW (2300 rpm 时)
2 * MAN 12V 1800 功率 1800 mhp / 1324 kW (2300 rpm 时) 自选

	MAN 1800	MAN 1550
速度	最高速度节	37 32
	巡航速度.....节	32 28
航程	最高速度海里	295 295
	巡航速度.....海里	315 315


主要尺寸	Loa = 总长 (ISO 8666 标准).....	23,25 米 - 76 英尺 3 英寸
	Lh = 船体长 (ISO 8666 标准).....	22,67 米 - 74 英尺 5 英寸
	Lwl = 水线长 (满载).....	19,57 米 - 64 英尺 2 英寸
	船宽.....	5,75 米 - 18 英尺 10 英寸
	满载不能超过吃水线.....	1,98 米 - 6 英尺 6 英寸
	空载排水量.....	52,30 吨 - 115302 磅
	满载排水量.....	60,50 吨 - 133380 磅
	限载人数.....	16
	设计类别 CE 2003/44.....	A
	认证标准.....	B + F + Aa (噪声排放) RINA S.p.A.

技术数据	船体类型: 单曲面船体, 船底斜度 13,8° , 带防溅条	
	H = 从龙骨到雷达拱架整体高度.....	7,25 米 - 23 英尺 9 英寸
	Ht = 从龙骨最低运输高度.....	5,89 米 - 19 英尺 4 英寸
	P = 船艏护栏延伸.....	0,58 米 - 1 英尺 11 英寸
	油箱容量.....	5600 升 - 1479 美加仑
	水箱容量.....	840 升 - 222 美加仑

性能参数	性能根据以下条件估计 游艇标准排水量, 1/3 液体负载, 干净船体, 气温 25° C, 天气情况良好, 船载 6 人。	54,75 吨 - 120699 磅
	游艇加载.....	0,50 吨 - 1102 磅
	最高速度减少.....	1 节

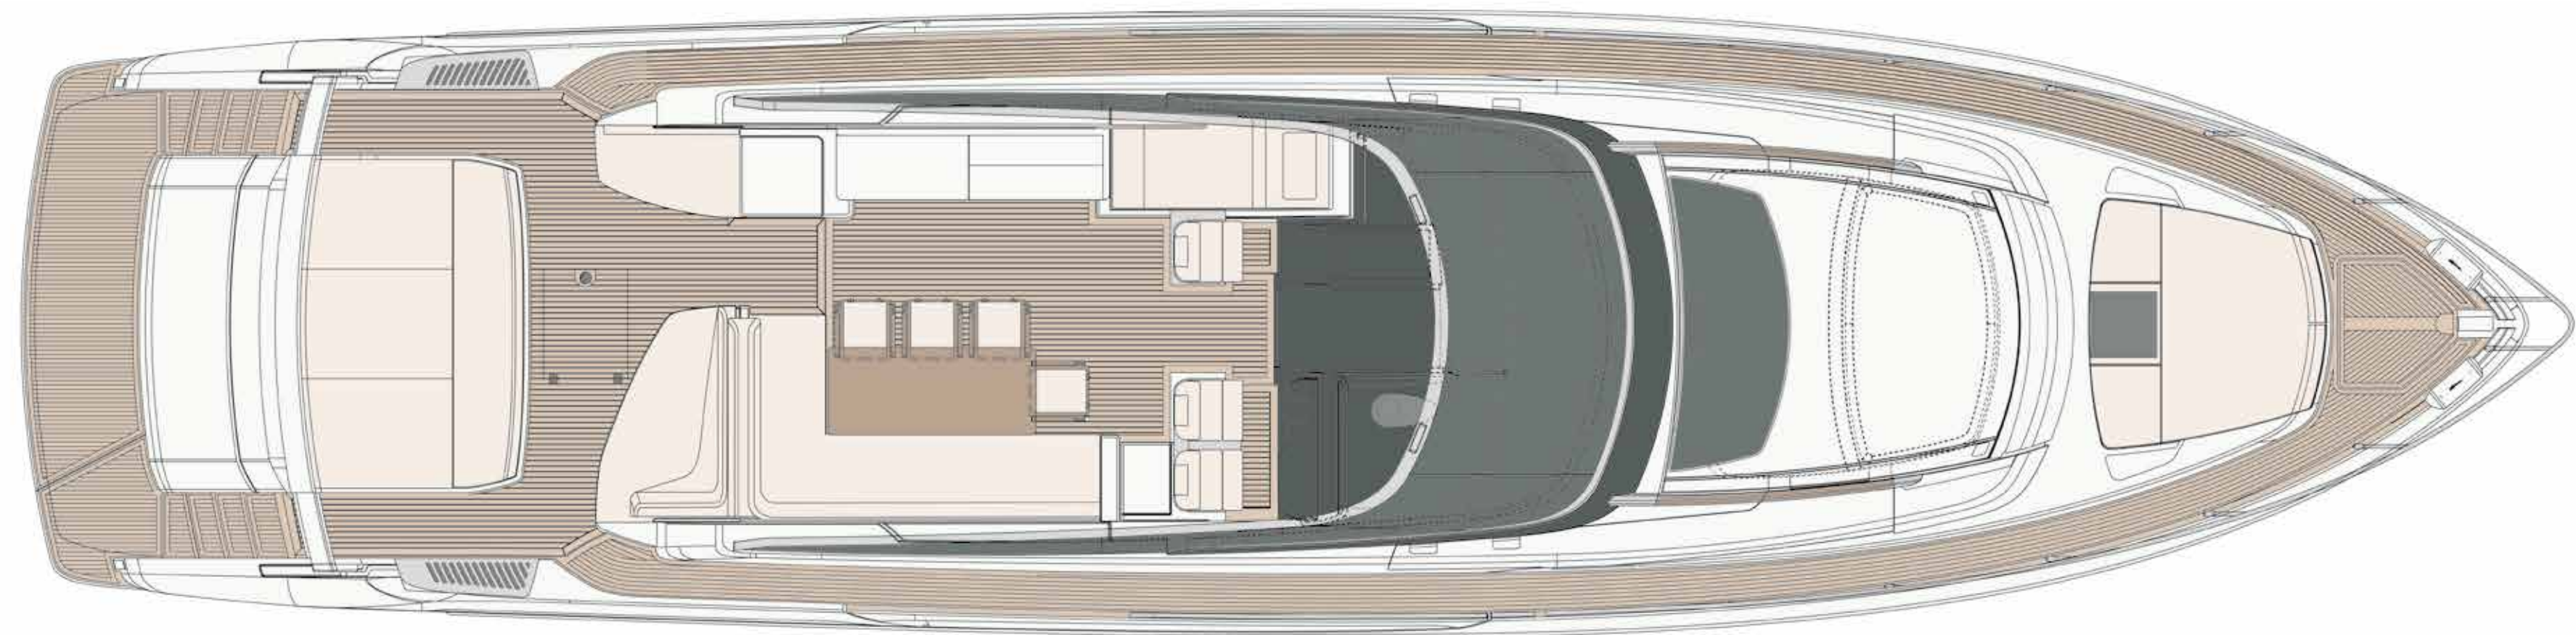


Main deck

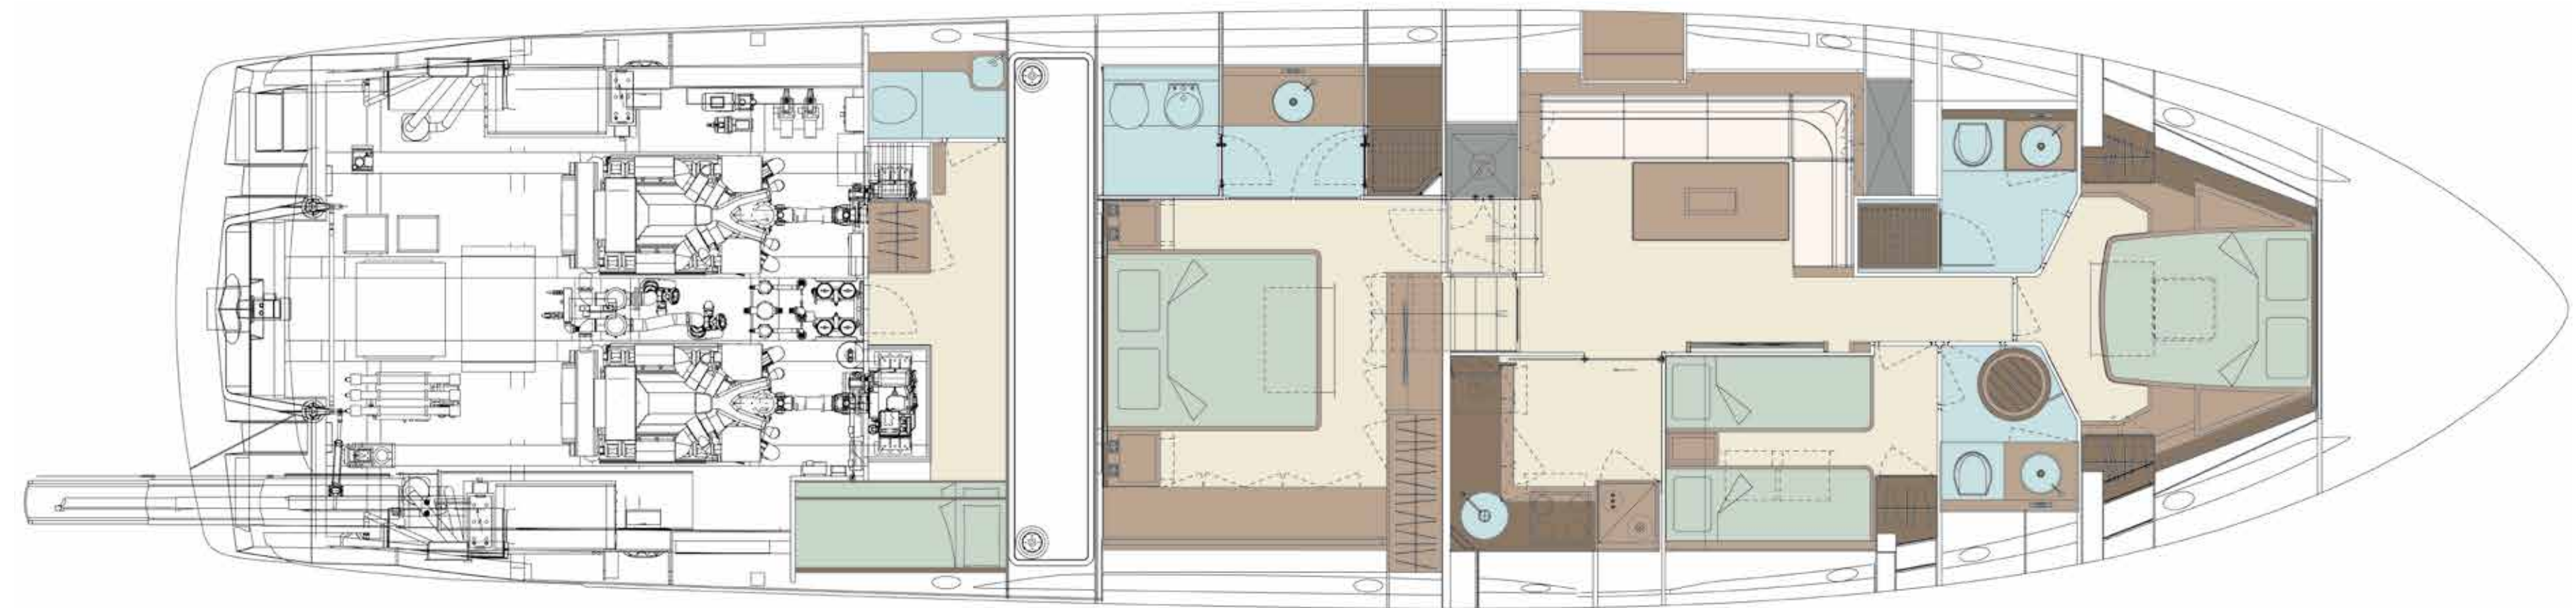

Lower deck



Profile

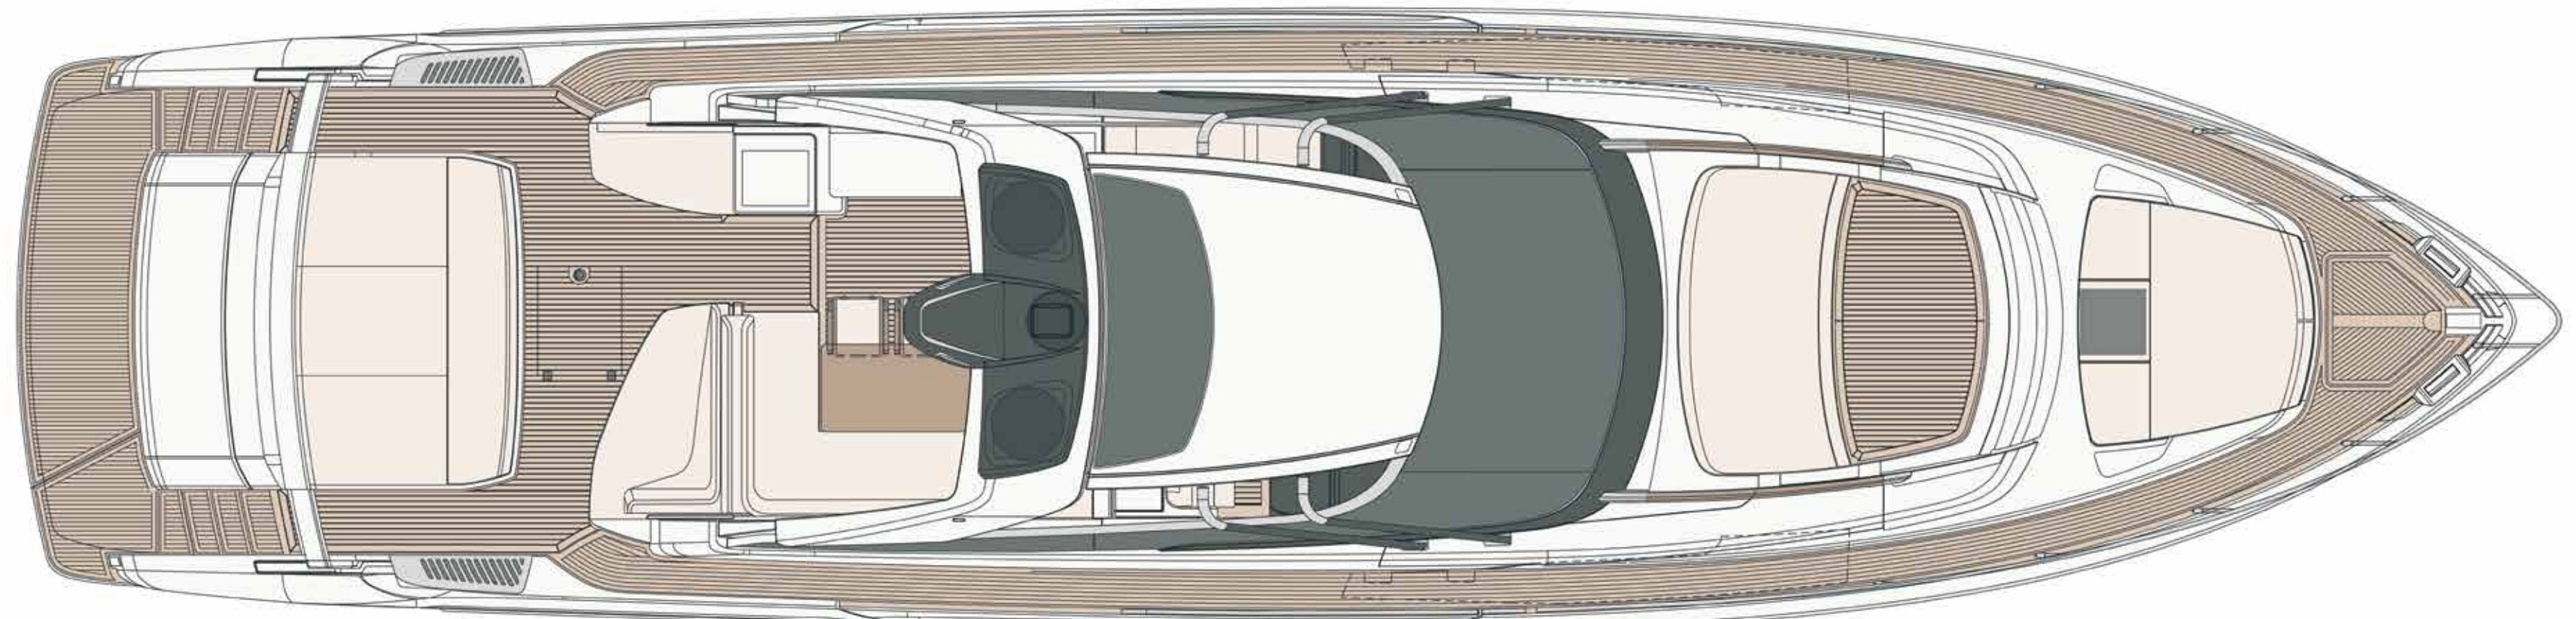

Top view

Motorisation 2 * MAN 12V 1550 Puissance 1550 mhp / 1140 kW à 2300 tours/min 2 * MAN 12V 1800 Puissance 1800 mhp / 1324 kW à 2300 tours/min (opt)				Motorización 2 * MAN 12V 1550 Potencia 1550 mhp / 1140 kW a 2300 rpm 2 * MAN 12V 1800 Potencia 1800 mhp / 1324 kW a 2300 rpm (opc)					
		MAN 1800	MAN 1550			MAN 1800	MAN 1550		
Vitesse	Vitesse maximum	noeuds	37	32	Velocità	Velocidad máxima.....	nudos	37	32
	Vitesse de croisière.....	noeuds	32	28		Velocidad de crucero.....	nudos	32	28
Autonomie	Vitesse maximum	m.n.	295	295	Autonomía	Velocidad máxima.....	m.n.	295	295
	Vitesse de croisière.....	m.n.	315	315		Velocidad de crucero.....	m.n.	315	315
Dimensions principales	Loa = Longueur hors tout ISO 8666.....	23,25 m. - 76 ft. 3 in.			Medidas Principales	Loa = Eslora total ISO 8666.....	23,25 m. - 76 ft. 3 in.		
	Lh = Longueur de coque ISO 8666.....	22,67 m. - 74 ft. 5 in.				Lh =Eslora del casco ISO 8666.....	22,67 m. - 74 ft. 5 in.		
	Lg = Longueur de flottaison (en charge).....	19,57 m. - 64 ft. 2 in.				Lg =Eslora de flotación (a plena carga)	19,57 m. - 64 ft. 2 in.		
	Largeur maximum.....	5,57 m. - 18 ft. 10 in.				Manga.....	5,57 m. - 18 ft. 10 in.		
	Tirant d'eau (bateau en charge).....	1,98 m. - 6 ft. 6 in.				Inmersión debajo de las hélices (a plena carga).....	1,98 m. - 6 ft. 6 in.		
	Déplacement à vide.....	52,30 t. - 115302 lbs.				Desplazamiento con embarcación descargada y seca	52,30 t. - 115302 lbs.		
	Déplacement en charge.....	60,50 t. - 133380 lbs.				Desplazamiento a plena carga	60,50 t. - 133380 lbs.		
	Nombre maximum de personnes à bord.....	16				Número máximo de personas a bordo.....	16		
	Catégorie de conception CE 2003/44.....	A				Categoría de proyecto CE 2003/44.....	A		
	Certification modules.....	B + F + Aa (émission sonore) RINA S.p.A.				Certificación módulos:.....	B + F + Aa (emisión sonora) RINA S.p.A.		
Données caractéristiques	Type de carène : à géométrie variable avec relevé de varangue	13,8° et patins latéraux			Datos Técnicos	Tipología del casco: de geometría variable con levantamiento del fondo (deadrise)	13,8 y patines de sustentación		
	Hauteur maximum de la quille au Roll Bar.....	7,25 m. - 23 ft. 9 in.				Altura máxima desde la quilla a la Roll Bar.....	7,25 m. - 23 ft. 9 in.		
	H t = Hauteur minimum de transport depuis la quille.....	5,89 m. - 19 ft. 4 in.				H t = Altura mínima para el transporte desde la quilla	5,89 m. - 19 ft. 4 in.		
	P = Saillie du garde-corps depuis la proue et de la plateforme de baignade depuis la poupe	0,58 m. - 1 ft. 11 in.				P = pulpito de proa y plataforma de popa.....	0,58 m. - 1 ft. 11 in.		
	Capacité réservoir carburant.....	5600 lt. - 1479 US gals.				Capacidad del tanque de combustible.....	5600 lt. - 1479 US gals.		
	Capacité réservoirs d'eau.....	840 lt. - 222 US gals.				Capacidad del depósito de agua.....	840 lt. - 222 US gals.		
Spécifications relatives à la performance	Les données sur les performances sont établies en considérant le déplacement suivant bateau standard, à 1/3 charge de liquide, avec carène propre, temp. 25° C, dans de bonnes conditions climatiques et avec 6 personnes à bord	54,75 t. - 120699 lbs.			Especificaciones de prestaciones	Los datos de prestaciones han sido determinados con el desplazamiento siguiente embarcación estándar, con 1/3 de carga de líquidos,con carena limpia, temp. 25° C, buenas condiciones meteorológicas y 6 personas a bordo	54,75 t. - 120699 lbs.		
	Avec une surcharge du bateau de	0,50 t. - 1102 lbs.				Sobrecargando la embarcación	0,50 t. - 1102 lbs.		
	la perte de vitesse maximum est de	1 noeud				se tiene una pérdida de velocidad máxima de	1 nudo		

ДВИГАТЕЛЬ

2 * MAN 12V 1550 Мощность 1550 л.с. / 1140 кВт при 2300 об./мин.
2 * MAN 12V 1800 Мощность 1800 л.с. / 1324 кВт при 2300 об./мин. (опция)

СКОРОСТЬ

Максимальная скоростьузелов
Крейсерская скоростьузелов

ЗАПАС ХОДА

Максимальная скорость м.м.
Крейсерская скорость м.м.

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

LOA = Габаритная длина ISO 8666.....
LH = Длина корпуса ISO 8666.....
LG = Полная длина (при полной загрузке).....
Максимальная ширина.....
Осадка (при полной нагрузке).....
Водоизмещение порожнем.....
Водоизмещение при полной нагрузке.....
Максимальное число пассажиров.....
Категория CE 2003/44.....
Сертификация модулей.....

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип киля: с изменяемой геометрией с углом килеватости 13,8° и опорными башмаками
Максимальная высота от киля до ролл-бара.....
H t = Минимальная высоты от киля
P = носовой выступ релинга и кормовой.....
Запас топлива.....
Запас воды.....

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эксплуатационные характеристики определены при следующем водоизмещении стандартная яхта, на 1/3 заполненная жидкостями, с чистым корпусом, темп. 25° C,при хороших климатических условиях с 6 пассажирами на борту
При перегрузке яхты на.....
наблюдается снижение максимальной скорости на

MAN 1800

MAN 1550

37

32

32

28

295

295

315

315

23,25 м - 76 фут. 3 дюйм.

22,67 м - 74 фут. 5 дюйм.

19,57 м - 64 фут. 2 дюйм.

5,75 м - 18 фут. 10 дюйм.

1,98 м - 6 фут. 6 дюйм.

52,30 т - 115302 фунт.

60,50 т - 133380 фунт.

16

A

B + F + Aa (Тестирование на шум)
RINA S.p.A.

7,25 м - 23 фут. 9 дюйм.

5,89 м - 19 фут. 4 дюйм.

0,58 м - 1 фут. 11 дюйм.

5600 л - 1479 галлон США

840 л - 222 галлон США

54,75 т - 120699 фунт.

0,5 т - 1102 фунт.

1 узел

ЭНГИН

2 * MAN 12V 1550 2300 rpm での出力 1550 mhp / 1140 kW
2 * MAN 12V 1800 2300 rpm での出力 1800 mhp / 1324kW オプション

速度

最高速度ノット
巡航速度ノット

範囲

最高速度マイル
巡航速度マイル

主要目寸法

LOA = 全長 ISO 8666基準.....
LH = ハルの長さ ISO 8666基準.....
LWL = 水線長 (満載時の船).....
最大幅
喫水(スクリュー下) (満載時の船).....
空荷時の排水量.....
満載時の排水量.....
最大搭乗人員.....
設計カテゴリー CE 2003/44.....
認証書類.....

技術データ

ハルの種類:ワープのある船底、デッドライズ13,8度 スプレーレール付
キールからロールバーまでの全高.....
H t = キールからの最低搬送高.....
P = 安全手すり.....
燃料タンク容量.....
貯水槽容量.....

性能仕様

性能は以下の条件で評価されました
液体1/3搭載、クリーンなハル、気温25度、
良好な気象条件、搭乗人員6人
ヨットへの過負荷.....
最高速度の減速.....

MAN 1800

MAN 1550

37

32

32

28

295

295

315

315

23,25 m. - 76 ft. 3 in.

22,67 m. - 74 ft. 5 in.

19,57 m. - 64 ft. 2 in.

5,57 m. - 18 ft. 10 in.

1,98 m. - 6 ft. 6 in.

52,30 t. - 115302 lbs.

60,50 t. - 133380 lbs.

16

A

B + F + Aa (騒音放射)
RINA S.p.A.

7,25 m. - 23 ft. 9 in.

5,89 m. - 19 ft. 4 in.

0,58 m. - 1 ft. 11 in.

5600 lt. - 1479 US gals.

840 lt. - 222 US gals.

54,75 t. - 120699 lbs.

0,50 t. - 1102 lbs.

1 ノット

DISCLAIMER

Il presente catalogo non ha alcun valore di certificazione. I dati tecnici e le prestazioni, nonché i disegni e le riproduzioni grafiche, sono meramente indicativi e riferiti ad un modello standard. Ogni riferimento tecnico, o comunque descrittivo, deve essere rapportato alle caratteristiche proprie dell'imbarcazione oggetto dell'acquisto. Pertanto ogni indicazione vincolante a carico del venditore sarà contenuta esclusivamente nell'atto di vendita e nello specifico manuale.

This catalogue carries no value of certification. The technical data and performances, drawings and graphic reproductions are merely indicative and refer to a standard model. Technical and descriptive references refer only to the features of the yacht purchased. Consequently any binding information which is the seller's responsibility will be specified exclusively in the sales act and specific manual.

STRATEGIC CREATIVITY AND CONCEPT,
GRAPHIC DESIGN AND COPYWRITING
Propaganda3

DRAWINGS AND RENDERINGS
Officina Italiana Design
Ferretti Group Engineering

PHOTOS
Guido Cantini
Giovanni Malgarini

STYLING
Boutsen Design
Ferretti Group

Follow us

www.riva-yacht.com



Sedi produttive / Production sites: Via Predore 30, 24067 Sarnico (BG) - Italy • Via San Bartolomeo 380, 19100 La Spezia (SP) - Italy
a Ferretti Group brand



