

ISEO
AQUARIVA SUPER
RIVARAMA SUPER
RIVALE
SPORTRIVA 56'
63' VERTIGO
63' VIRTUS
68' EGO SUPER
75' VENERE SUPER
86' DOMINO
88' FLORIDA
92' DUCHESSA
122' MYTHOS







SPORTRIVA 56'















Motorizzazione	2 * MAN V8 - 900		
	POTENZA 900 mhp / 662 kW a 2300 giri/min		
Velocità	Velocità massima	nodi 32	
	in nodi Velocità di crociera	nodi 28	
Autonomia	Velocità massima	m.n. 200	
	in miglia nautiche - dato indicativo Velocità di crociera	m.n. 215	
Dimensioni principali	Loa = Lunghezza fuori tutto ISO 8666.....	17,57 m. - 57 ft. 8 in.	
	Lh = Lunghezza di costruzione ISO 8666.....	16,96 m. - 55 ft. 8 in.	
	Lg = Lunghezza al galleggiamento (a pieno carico)	14,19 m. - 46 ft. 7 in.	
	Larghezza massima.....	4,64 m. - 15 ft. 3 in.	
	Immersione sotto le eliche (a pieno carico).....	1,40 m. - 4 ft. 7 in.	
	Dislocamento ad imbarcazione scarica e asciutta	25,90 t. - 57100 lbs.	
	Dislocamento a pieno carico.....	29,71 t. - 65499 lbs.	
	Numero massimo di persone imbarcabili.....	12	
	Categoria di navigazione CE 2003/44.....	A	
	Certificazione moduli.....	B + F + Aa (sound emission)	
Dati caratteristici	Tipo di carena: Monohedron a convessità variabile con deadrise 15° e pattini di sostentamento		
	H massima = Altezza massima dalla chiglia al roll-bar.....	5,05 m. - 16 ft. 7 in.	
	H trasporto = Altezza minima per il trasporto dalla chiglia.....	4,31 m. - 14 ft. 2 in.	
	P1 = Sporgenza prodiera del pulpito.....	0,47 m. - 1 ft. 7 in.	
	P2 = Sporgenza poppiera.....	0,15 m. - 0 ft. 6 in.	
	Capacità serbatoio carburante.....	2280 lt. - 602 US gals.	
	Capacità serbatoi acqua.....	550 lt. - 145 US gals.	
Specifiche prestazionali	I dati prestazionali sono stabiliti al seguente dislocamento:	27,12 t. - 59793 lbs.	
	e si riferiscono alla barca standard, a 1/2 carico liquidi, con carena pulita, temp. 25°C, buone condizioni climatiche e 4 persone a bordo.		
	Sovraccaricando la barca di.....	1,3 t. - 2866 lbs.	
	Si ha una perdita di velocità massima pari a	1 nodo	


Motorization	2 * MAN V8 - 900		
	POWER 900 mhp / 662 kW at 2300 rpm		
Speed	Maximum speed	knots 32	
	in knots Cruising speed.....	knots 28	
Range	Maximum speed	n.m. 200	
	in nautical miles - prediction data Cruising speed.....	n.m. 215	
Main sizes	Loa = Overall length (standard ISO 8666)	17,57 m. - 57 ft. 8 in.	
	Lh = Hull length (standard ISO 8666).....	16,96 m. - 55 ft. 8 in.	
	Lwl = Waterline length (boat fully laden)	14,19 m. - 46 ft. 7 in.	
	Maximum beam	4,64 m. - 15 ft. 3 in.	
	Depth under propellers (boat fully laden).....	1,40 m. - 4 ft. 7 in.	
	Displacement unladen	25,90 t. - 57100 lbs.	
	Displacement laden.....	29,71 t. - 65499 lbs.	
	Maximum number of persons on board.....	12	
	Navigation category CE 2003/44.....	A	
	Certification modules.....	B + F + Aa (sound emission)	
Technical data	Hull type: 15° deadrise Monohedron hull with spray rails		
	H = Overall heigth from keel to roll bar.....	5,05 m. - 16 ft. 7 in.	
	Ht = Minimum transport heigth from keel.....	4,31 m. - 14 ft. 2 in.	
	P1 = Pulpit	0,47 m. - 1 ft. 7 in.	
	P2 = Platform connected to the hull	0,15 m. - 0 ft. 6 in.	
	Fuel tank capacity.....	2280 lt. - 602 US gals.	
	Water tanks capacity	550 lt. - 145 US gals.	
Performance specifications	The performance is estimated at the following conditions:.....	27,12 t. - 59793 lbs.	
	standard version displacement of the yacht, at half liquid load, clean hull, 25°C air temperature, good weather conditions, 4 persons on board.		
	Overloading the yacht by.....	1,3 t. - 2866 lbs.	
	Top speed decreases of.....	1 knot	

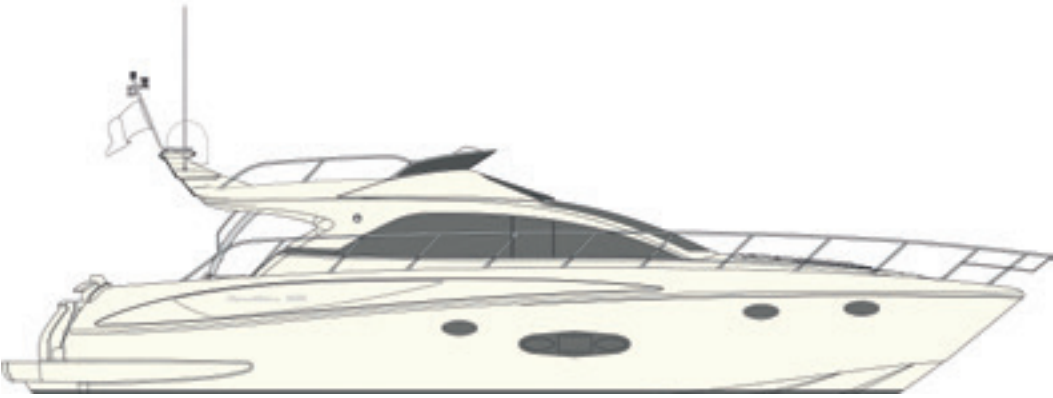

Profile

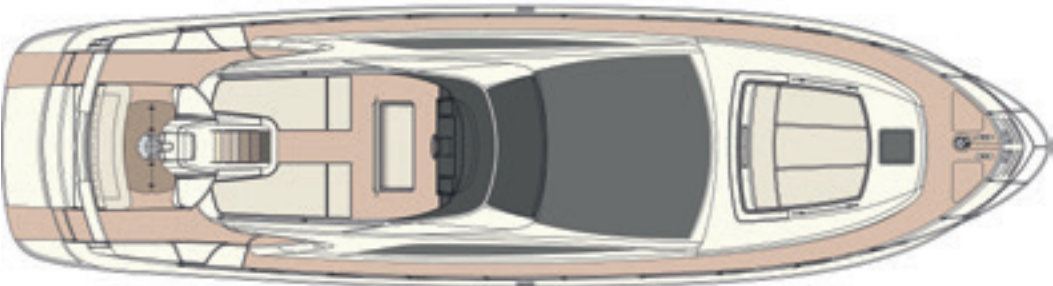

Fly bridge

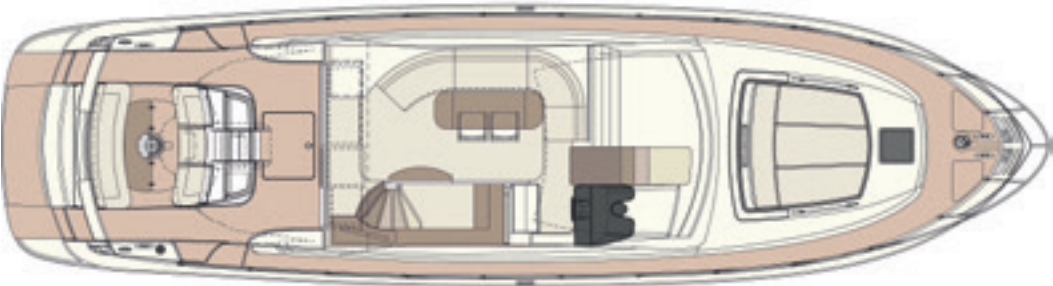

Main deck



Lower deck